

CATÁLOGO 2026



Tecnologia que **ilumina**  
soluções que **transformam!**

# INOVAÇÃO QUE SE TRADUZ EM ILUMINAÇÃO!



 XB  
CTB

# NOSSA HISTÓRIA

Mais de uma década iluminando projetos com tecnologia, confiança e eficiência!

## DESDE 2013

Desde 2013, a XBCTB constrói sua trajetória no mercado de iluminação com base em conhecimento técnico, consistência e compromisso com a qualidade. Ao longo dos anos, a marca desenvolveu soluções que unem desempenho, funcionalidade e design, criando uma relação natural entre luz, conforto visual e tecnologia.

## TECNOLOGIA E DESEMPENHO

Em um cenário onde design, inovação e eficiência caminham juntos, a XBCTB se destaca não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela capacidade de acompanhar a evolução do setor e transformar tecnologia em soluções práticas.

## PORTFÓLIO COMPLETO

Com o crescimento do portfólio, a XBCTB ampliou sua presença em diferentes segmentos, oferecendo produtos para aplicações residenciais, comerciais, solares, industriais e decorativas. Cada item é desenvolvido para atender às necessidades de um mercado cada vez mais exigente, valorizando durabilidade, eficiência e versatilidade.

## COMPROMISSO

Cada produto é desenvolvido com foco em desempenho, durabilidade e confiabilidade. Mais do que iluminar espaços, nosso propósito é entregar soluções que fortalecem projetos, impulsionam resultados e constroem relações de confiança com parceiros em todo o Brasil.

“

*Mais do que produtos, a XBCTB entrega soluções que conectam luz, funcionalidade e confiança.*

”

# Glossário e Guia Técnico



## IRC (Índice de Reprodução de Cor):

Indica o quanto as cores dos objetos ficam fiéis quando iluminadas pela luminária. Quanto maior o IRC, mais naturais e reais as cores aparecem.



## Eficiência luminosa (lm/W):

Mostra quanta luz o produto entrega consumindo menos energia. Quanto maior o valor em lm/W, mais econômico e eficiente é o produto.



## Temperatura de cor (K):

Indica a tonalidade da luz em Kelvin. Tons mais baixos (2200K-3000K) são quentes; valores mais altos (5000K-6500K) são frios.



## Ângulo de abertura:

Indica o quanto a luz se espalha no ambiente. Ângulos menores concentram mais a luz; ângulos maiores iluminam uma área mais ampla.



## Frequência:

Frequência é a quantidade de ciclos de um evento periódico por segundo, medida em Hertz (Hz).



## IP (Índice de Proteção):

Classificação que indica o grau de proteção do produto contra sólidos (poeira) e líquidos (água). Ex.: IP65 é protegido contra poeira e jatos d'água.



## IK (Índice de Resistência a Impactos):

Classificação que indica o nível de proteção contra batidas e impactos. Quanto maior o valor, maior a resistência.



## Tensão:

Indica a voltagem em que o produto funciona. Ex.: 100-240V (bivolt automático).



## Fator de Potência (FP):

Indica o aproveitamento da energia elétrica de um produto. Ele varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, melhor é o desempenho.



## Vida útil:

Tempo estimado de funcionamento do produto até que o fluxo luminoso atinja 70% do valor inicial (L70).



## Faixa de detecção:

Indica a distância máxima em que o sensor consegue identificar movimento. Quanto maior a faixa, maior a área monitorada pelo sensor.



## Corrente:

Indica a quantidade de energia elétrica que passa pelo produto durante o funcionamento. É medida em Ampère (A).



## Duração da bateria:

Indica por quanto tempo o produto funciona usando apenas a bateria interna, sem depender de energia externa.



## Garantia:

Período em que o produto possui cobertura contra defeitos de fabricação, conforme as condições do fabricante.

## TIPOS DE ILUMINAÇÃO



### Direta

Luz direcionada ao plano de interesse, ideal para foco e eficiência.



### Localizada

Concentra a luz em área específica, valorizando pontos estratégicos.



### Tarefa

Pensada para atividades que exigem precisão visual, como leitura e trabalho.

## TEMPERATURA DE COR

A temperatura de cor muda a sensação da luz no ambiente: quente acolhe, neutra equilibra e fria favorece foco e clareza




## ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC

O IRC indica a fidelidade com que as cores são percebidas sob uma fonte de luz. Quanto maior o IRC, mais naturais e fiéis serão as cores dos objetos iluminados.




## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Indica a intensidade luminosa em cada ângulo, geralmente em cd/klm, para saber se a luminária possui luz mais concentrada, aberta, simétrica ou direcionada.

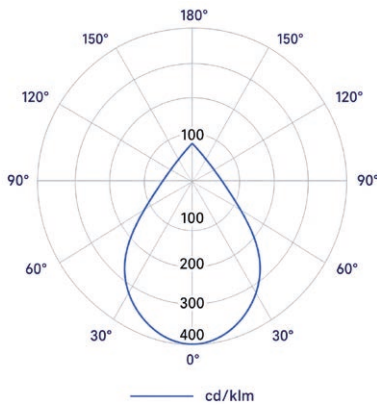

## ÂNGULO DE ABERTURA

Define a abertura do feixe de luz emitido pela luminária. Ângulos menores geram feixes mais concentrados, maiores, mais difusos.

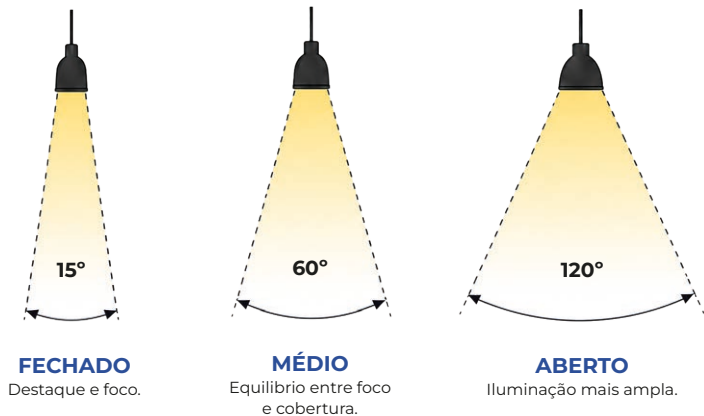

## ÍNDICE DE PROTEÇÃO - IP

O código IP é formado por dois dígitos: o 1º indica proteção contra sólidos e poeira, e o 2º indica proteção contra água.

1º Dígito - proteção contra sólidos e poeira						
0	1	2	3	4	5	6
<b>IPOX</b> Sem proteção	<b>IP1X</b> Proteção contra objetos sólidos maiores que 50mm	<b>IP2X</b> Proteção contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	<b>IP3X</b> Proteção contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	<b>IP4X</b> Proteção contra objetos sólidos maiores que 1,0mm	<b>IP5X</b> Protegido contra poeira	<b>IP6X</b> Totalmente protegido contra poeira

2º Dígito - proteção contra água								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IPX0</b> Sem proteção	<b>IPX1</b> Proteção contra gotas d'água verticais	<b>IPX2</b> Proteção contra gotas d'água com inclinação de até 15°	<b>IPX3</b> Proteção contra água aspergida até 60° da vertical	<b>IPX4</b> Proteção contra respingos de água de qualquer direção	<b>IPX5</b> Proteção contra jatos de água	<b>IPX6</b> Proteção contra jatos potentes de água	<b>IPX7</b> Proteção contra imersão temporária	<b>IPX8</b> Proteção contra imersão contínua

# Sumário

## LINHA COMERCIAL

04

Spots LED  
Downlights  
Spots embutidos e sobrepostos  
Plafons LED  
Painéis LED  
Tartaruga  
Luminárias lineares  
Tubulares LED  
Linha trilho  
Linha magnética  
Sensores de movimento  
Luminárias de emergência  
Placas de saída

## LINHA INDUSTRIAL

34

Refletores LED  
Refletor modular  
Refletor túnel  
Refletor com bateria  
UFO LED  
Luminárias públicas  
Luminárias públicas com sensor

## LINHA EXTERNA

44

Balizadores LED  
Pisos LED  
Espetos de jardim  
Refletor grama LED  
Arandelas externas  
Luminárias de piscina  
Luminárias de parede externas

## LINHA SOLAR

53

Refletores solares LED  
Arandelas solares  
Pisos solares  
Espetos solares  
Luminárias públicas solares  
Fita LED solar  
Pisca LED solar  
Acessórios para pública solar

## LINHA DECORATIVA

55

Arandelas LED decorativas  
Mini arandelas  
Luminárias de cabeceira  
Luminárias de parede  
Linha LOFTY

## LINHA MOBILIÁRIO

72

Linha MOBI  
Sensores para mobiliário  
Perfil LED compacto  
Spot sobrepor mini  
Spot regulável  
Fontes com porta para sensor  
Cabos e conectores da linha

## LINHA CÊNICA

74

Fitas COB  
Fitas SMD  
Fitas Neon  
Fitas RGB  
Fitas digitais  
Pisca LED  
Módulos LED  
Tubulares coloridas Bolinhas coloridas  
Bulbos coloridos Filamentos

# SPOT LED



## Características:


- Direcionamento ajustável da luz
- Design moderno e discreto
- Feixe de luz mais concentrado
- Ideal para iluminação de destaque

## Aplicações:

- Perfeito para vitrines, closets, corredores, salas, quartos, restaurantes, recepções, painéis decorativos e áreas internas.

## Sobrepor direcionavel PRO

25.000h

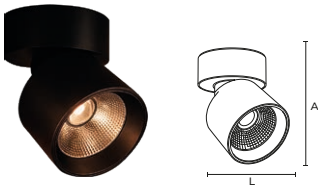

SKU:	2537	2536	2535
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	10W		
Eficiência luminosa:	80LM/W		
Ângulo de abertura:	24°		
DIMENSÕES:	Ø60X60mm - Ø60x37mm		

SKU:	2540	2539	2538
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	20W		
Eficiência luminosa:	80LM/W		
Ângulo de abertura:	24°		
DIMENSÕES:	Ø85X62mm - Ø85x40mm		

## Sobrepor direcionavel PRO - Pôr do sol

20.000h



SKU:	3268	3267
Cor da peça:	Branca	Preta
Temperatura de cor:	1652K - Pôr do sol	
Potência:	10W	
Eficiência luminosa:	359,34LM/W	
Ângulo de abertura:	36°	
DIMENSÕES:	Ø72X45mm - Ø72X40mm	

## SPOT LED



### MR11

25.000h

Base: GU10

INMETRO



SKU:	2345	2346	2347
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	3,5W		
Fator de potência:	>0,4		
Tensão:	100-240V		
Eficiência luminosa:	200LM/W		
Ângulo de abertura:	55°		
DIMENSÕES:	Ø35X42mm		

### MR16

25.000h

Base: GU10

INMETRO



SKU:	2348	2349	2350
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	4,8W		
Fator de potência:	>0,4		
Tensão:	100-240V		
Eficiência luminosa:	420LM/W		
Ângulo de abertura:	24°		
DIMENSÕES:	Ø70X73mm		

SKU:	2351	2352	2353
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	6,5W		
Fator de potência:	>0,7		
Tensão:	100-240V		
Eficiência luminosa:	525LM/W		
Ângulo de abertura:	38°		
DIMENSÕES:	Ø50X54mm		

### Características:


- Iluminação direcionada, econômica e eficiente;
- Ideal para destaque, apoio e uso em luminárias compatíveis.

### Aplicações:

- Spots de embutir e sobrepor, luminárias direcionáveis, arandelas, pendentes decorativos e trilhos compatíveis;
- Indicado para salas, quartos, cozinhas, banheiros, corredores, closets, lojas, vitrines, recepções, showrooms e áreas internas.



## SPOT LED



### PAR20



SKU:	2354	2355	2356
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	6,5W		
Eficiência luminosa:	483LM/W		
DIMENSÕES:	Ø63X84mm		

### PAR30



SKU:	2357	2358	2359
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	9,9W		
Eficiência luminosa:	837,5LM/W		
DIMENSÕES:	Ø95X92mm		

### PAR38



SKU:	2360	2361	2362
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	13,5W		
Eficiência luminosa:	1062LM/W		
DIMENSÕES:	Ø120X134mm		

## SPOT LED




### AR110



SKU:	2366	2367	2368
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	12W		
Fator de potência:	>0,7		
Fluxo luminoso:	1050LM		
DIMENSÕES:	Ø110X71mm		

### AR70

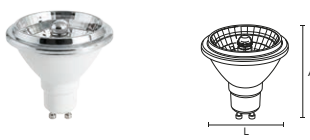

SKU:	2363	2364	2365
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	4,8W		
Fator de potência:	>0,4		
Eficiência luminosa:	420LM/W		
DIMENSÕES:	Ø70X73mm		

## SPOT LED



### Embutir fixo quadrado



<b>SKU:</b>	3161	3163	3160	3162
<b>Cor da peça:</b>	Branco	Preta	Branca	Preta
<b>Cor:</b>	6500K		3000K	
<b>Potência:</b>	3W			
<b>DIMENSÕES:</b>	44X44X15mm			

### Embutir fixo redondo



<b>SKU:</b>	3157	3159	3156	3158
<b>Cor da peça:</b>	Branco	Preta	Branca	Preta
<b>Cor:</b>	6500K		3000K	
<b>Potência:</b>	3W			
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø44X15mm			

## SPOT LED



### Sobrepor fixo quadrado



<b>SKU:</b>	2972	2974	2971	2973
<b>Cor da peça:</b>	Branco	Preta	Branca	Preta
<b>Cor:</b>	6500K		3000K	
<b>Potência:</b>	5W			
<b>DIMENSÕES:</b>	70X70X29mm			

### Sobrepor fixo redondo



<b>SKU:</b>	2968	2970	2967	2969
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta	Branca	Preta
<b>Cor:</b>	6500K		3000K	
<b>Potência:</b>	5W			
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø70X29mm			



## SPOT LED



### Embutir 1MR redondo



SKU:	843	2547
Cor da peça:	Branco	Preta
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	1W	
Fator de potência:	>0,75	
Tensão:	110-240V	
Eficiência luminosa:	80LM/W	
Ângulo de abertura:	38°	
DIMENSÕES:	32,2X22mm	

SKU:	837	
Temperatura de cor:	6000K	
Potência:	1W	
Fator de potência:	>0,6	
Tensão:	86-265V	
Eficiência luminosa:	80LM/W	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	30X30X21mm	

### Embutir 3MR redondo

SKU:	851	854
Temperatura de cor:	6000K	3000K
Potência:	3W	
Fator de potência:	>0,6	
Tensão:	86-265V	
Eficiência luminosa:	240LM/W	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	35X25mm	

### Embutir 1MR quadrado




SKU:	829	2546
Cor da peça:	Branca	Preta
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	1W	
Fator de potência:	>0,75	
Tensão:	110-240V	
Eficiência luminosa:	80LM/W	
Ângulo de abertura:	38°	
DIMENSÕES:	32,2X32,2X22mm	

SKU:	825	
Temperatura de cor:	6000K	
Potência:	1W	
Fator de potência:	>0,6	
Tensão:	86-265V	
Eficiência luminosa:	80LM/W	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	30X30X21mm	

### Embutir 3MR quadrado

SKU:	846	849
Temperatura de cor:	6000K	3000K
Potência:	3W	
Fator de potência:	>0,6	
Tensão:	86-265V	
Eficiência luminosa:	240LM/W	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	35X35X58mm	

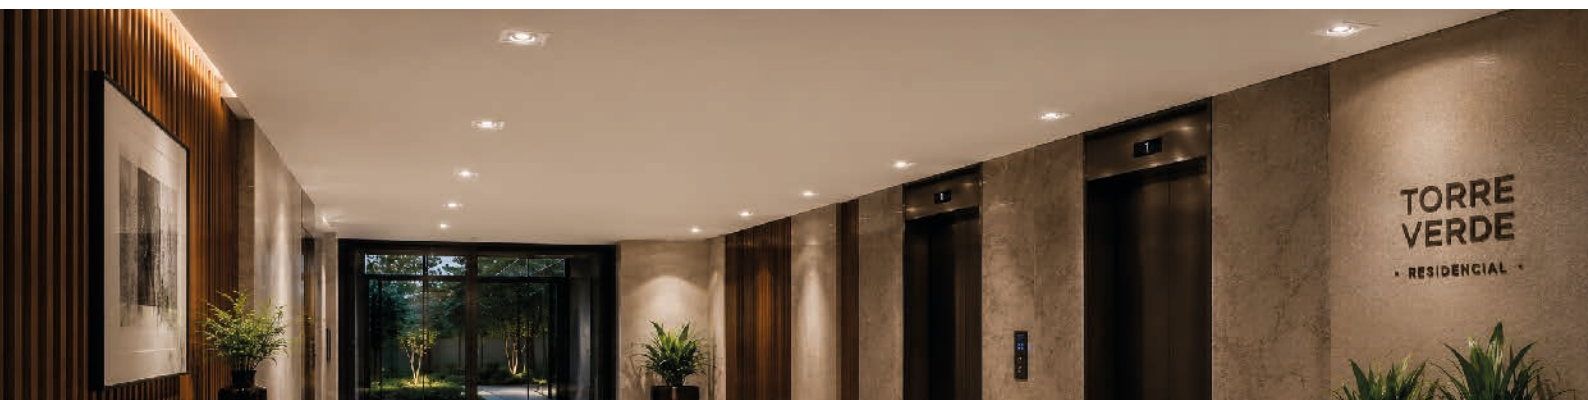

## SPOT LED



### Embutir recuado quadrado



SKU:	2206	2208	2207	2209
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		3000K	
Potência:	5W			
Fluxo luminoso:	425LM			
Ângulo de abertura:	53°			
DIMENSÕES:	102X102X34mm			



SKU:	2210	2212	2211	2213
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		3000K	
Potência:	10W			
Fluxo luminoso:	850LM			
Ângulo de abertura:	55°			
DIMENSÕES:	187X102X34mm			



SKU:	2214	2216	2215	2217
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		3000K	
Potência:	15W			
Fluxo luminoso:	1275LM			
Ângulo de abertura:	55°			
DIMENSÕES:	271X102X34mm			



# Downlight LED



3000K



>0,5



100-240V



85LM/W



53°



30.000h



IRC≥80



IP20



1 ANO



## Características:

- Design embutido recuado, discreto e sofisticado;
- Iluminação pontual com fecho de 55°, ideal para destacar áreas específicas;
- Indicado para uso interno, com proteção IP20.

## Aplicações:

- Salas, quartos, corredores, lavabos, escritórios, recepções, lojas, vitrines, showrooms, nichos, painéis, prateleiras e ambientes residenciais ou comerciais que precisam de iluminação direcionada, aconchegante e com acabamento premium.

## Embutido recuado quadrado PRO




SKU:	2672	2673
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	5W	
DIMENSÕES:	94X40X80mm	

## Embutido recuado redondo PRO



SKU:	2670	2671
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	5W	
DIMENSÕES:	Ø94X40X80mm	

## Downlight LED



### Características:

- Fonte de luz em LED COB, com iluminação uniforme e eficiente.
- Modelo direcionável e recuado, permitindo ajustar o foco da luz.
- Lente prismática que auxilia na distribuição do fecho e no conforto visual.

### Embutido recuado quadrado 3W PRO

SKU:	655	2043	2029	2044	660	2045
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	3W					
DIMENSÕES:	75X75X15mm					

### Embutido recuado quadrado 5W PRO

SKU:	665	2046	2030	2047	673	2048
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	5W					
DIMENSÕES:	90X90X15mm					

### Embutido recuado quadrado 7W PRO

SKU:	1214	2049	2031	2050	1213	2051
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	7W					
DIMENSÕES:	90X90X15mm					



## Downligh LED



### Características:

- Fonte de luz em LED COB, com iluminação uniforme e eficiente;
- Modelo direcionável e recuado permitindo ajustar o foco da luz.
- Lente prismática que auxilia na distribuição do fecho e no conforto visual.

### Embutido recuado redondo 3W PRO

SKU:	657	2034	2026	2035	663	2036
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	3W					
DIMENSÕES:	75X30mm					

### Embutido recuado redondo 5W PRO

SKU:	668	2037	2027	2038	674	2039
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	5W					
DIMENSÕES:	90X47,5					

### Embutido recuado redondo 7W PRO

SKU:	1212	2040	2028	2041	1215	2042
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	7W					
DIMENSÕES:	Ø91X47,5mm					



## SPOT LED



3000K



>0,5



100-240V



80LM/W



26°



25.000h



IRC=80



IP20



1 ANO

### Pontual embutir 2W



SKU:	2307	2308
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
DIMENSÕES:	45X45X33mm	

### Pontual embutir 6W



SKU:	2309	2310
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	6W	
DIMENSÕES:	97X45X33mm	

### Pontual embutir 10W



SKU:	2311	2312
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	10W	
DIMENSÕES:	151X45X33mm	

### Pontual embutir 20W



SKU:	2313	2314
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	20W	
DIMENSÕES:	282X45X33mm	



## SPOT LED



3000K



>0,45



100-240V



80LM/W



24°



30.000h



IRC≥80




IP20




1 ANO

### Pontual sobrepor 6W




SKU:	3075	3074
Cor da peça:	Branca	Preta
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	6W	
DIMENSÕES:	85x34x60mm	

### Pontual sobrepor 10W



SKU:	3077	3076
Cor da peça:	Branca	Preta
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	10W	
DIMENSÕES:	135x34x60mm	


### Pontual sobrepor 20W



SKU:	3079	3078
Cor da peça:	Branca	Preta
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	20W	
DIMENSÕES:	268x34x60mm	



## Plafon LED embutir

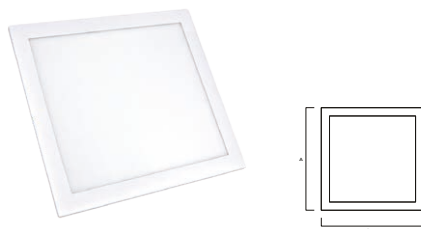


SKU:	1057	1618	2509
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	48W		
Fluxo luminoso:	3403LM		
Corrente:	545 - 570A		
DIMENSÕES:	320X1220mm		


SKU:	692	710	720
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	48W		
Fluxo luminoso:	3701LM		
Corrente:	545 - 570A		
DIMENSÕES:	620X620mm		



## Plafon LED infinito

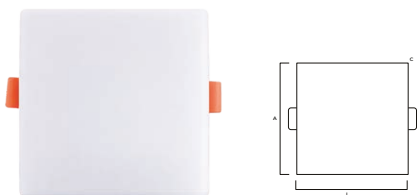

SKU:	1488	1487
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	12W	
Vida útil:	30.000h	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	100X100X20mm	

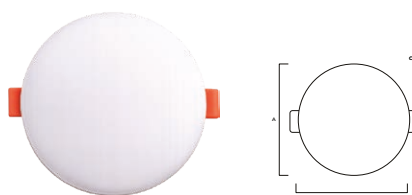

SKU:	1477	1476
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	12W	
Vida útil:	30.000h	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	Ø100X20mm	

SKU:	1491	1490	1489
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	18W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	120X120X20mm		

SKU:	1480	1479	1478
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	18W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	Ø120X20mm		

SKU:	1493	1494	1492
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	24W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	170X170X20mm		

SKU:	1483	1482	1481
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	24W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	Ø170X20mm		

SKU:	1512	1513	1514
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	36W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	220X220X20mm		

SKU:	1486	1485	1484
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	36W		
Vida útil:	25.000h		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	Ø220X20mm		



# Luminárias LED

## TARTARUGA



### Características:

- Design oval, corpo compacto e acabamento discreto;
- Iluminação difusa e uniforme.

### Aplicações:

- Indicada para muros, corredores e ambientes que precisam de iluminação funcional com visual limpo.

SKU:	1375	2297
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
Temperatura de cor:	6500k	
Vida útil:	25.000h	
DIMENSÕES:	170X80X35mm	

SKU:	2299	
Cor da peça:	Preta	
Potência:	15W	
Temperatura de cor:	6500k	
Vida útil:	25.000h	
DIMENSÕES:	200X95X35mm	

SKU:	1373	
Cor da peça:	Branca	
Potência:	20W	
Temperatura de cor:	6500k	
Vida útil:	30.000h	
DIMENSÕES:	200X95X35mm	

SKU:	1374	2298
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
Temperatura de cor:	3000k	
Vida útil:	25.000h	
DIMENSÕES:	170X80X35mm	


SKU:	2300	
Cor da peça:	Preta	
Potência:	15W	
Temperatura de cor:	3000k	
Vida útil:	25.000h	
DIMENSÕES:	200X95X35mm	

SKU:	1372	
Cor da peça:	Branca	
Potência:	20W	
Temperatura de cor:	3000k	
Vida útil:	30.000h	
DIMENSÕES:	200X95X35mm	



# Luminárias LED

## T5LS

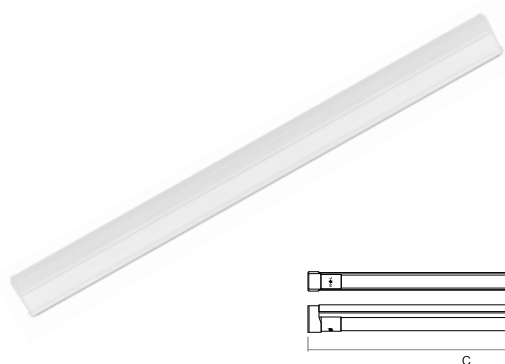

### Características:

- Design slim com instalação prática de sobrepor;
- Ligação elétrica unilateral por plug, podendo ser conectada em qualquer uma das extremidades;
- Iluminação linear contínua, econômica e eficiente.

### Aplicações:

- Indicada para cozinhas, lavanderias, bancadas, áreas comerciais e iluminação complementar interna.

### T5LS 300mm

SKU:	2224	2225
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	5W	
DIMENSÕES:	296X22X35mm	

### T5LS 600mm

SKU:	1762	1763
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	10W	
DIMENSÕES:	570X23X33mm	

### T5LS 900mm

SKU:	2226	2227
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	15W	
DIMENSÕES:	871X22X35mm	

### T5LS 1200mm


SKU:	1759	1761	1760
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	20W		
DIMENSÕES:	1144X23X33mm		



# Luminárias LED



## LINEAR ESCRITÓRIO



### T5LS 600mm

SKU:	3101	3102
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	36W	
Temperatura de cor:	CCT (3000-4000-6500K)	
DIMENSÕES:	600X60X45mm	

### T5LS 1200mm

SKU:	3103	3104
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	72W	
Temperatura de cor:	CCT (3000-4000-6500K)	
DIMENSÕES:ES:	1200X60X45mm	

#### Acessório para luminária linear KIT



SKU: 3188



SKU: 3189

## LINEAR SLIM



### T2L 300mm

SKU:	2020	2023
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	10W	
Temperatura de cor:	6500K	
Eficiência luminosa:	800LM/W	
DIMENSÕES:	300X65X20mm	


SKU:	2022	2025
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	10W	
Temperatura de cor:	3000K	
Eficiência luminosa:	800LM/W	
DIMENSÕES:	300X65X20mm	

SKU:	2024
Cor da peça:	Preta
Potência:	10W
Temperatura de cor:	4000K
Eficiência luminosa:	800LM/W
DIMENSÕES:	300X65X20mm

### T2L 600mm

SKU:	2014
Cor da peça:	Preta
Potência:	20W
Temperatura de cor:	6500K
Eficiência luminosa:	1600LM/W
DIMENSÕES:	600X65X20mm

## Tubular LED



360°



IRC ≥ 80



100LM/W



100-240V



25.000h



>0,92



IP20



1 ANO

### Características:

- Corpo linear com iluminação uniforme e amplo ângulo de abertura;
- Ligação elétrica unilateral;
- Acompanha sistema de fixação, facilitando a instalação em diferentes superfícies.

### Aplicações:

- Indicada para escolas, comércios, garagens, depósitos, oficinas e ambientes internos amplos.

### T5L 600mm

SKU:	2963	2962
Temperatura de cor:	6500k	3000k
Potência:	9W	
Fluxo luminoso:	900LM	
DIMENSÕES:	550x16mm	

### T5L 1200mm


SKU:	2992	2548	2549
Temperatura de cor:	6500k	4000k	3000k
Potência:	18W		
Fluxo luminoso:	1850LM		
DIMENSÕES:	1150x16mm		

#### Acessório para luminária:

Abraçadeira de aço T5  
SKU: 875



## Linha trilho

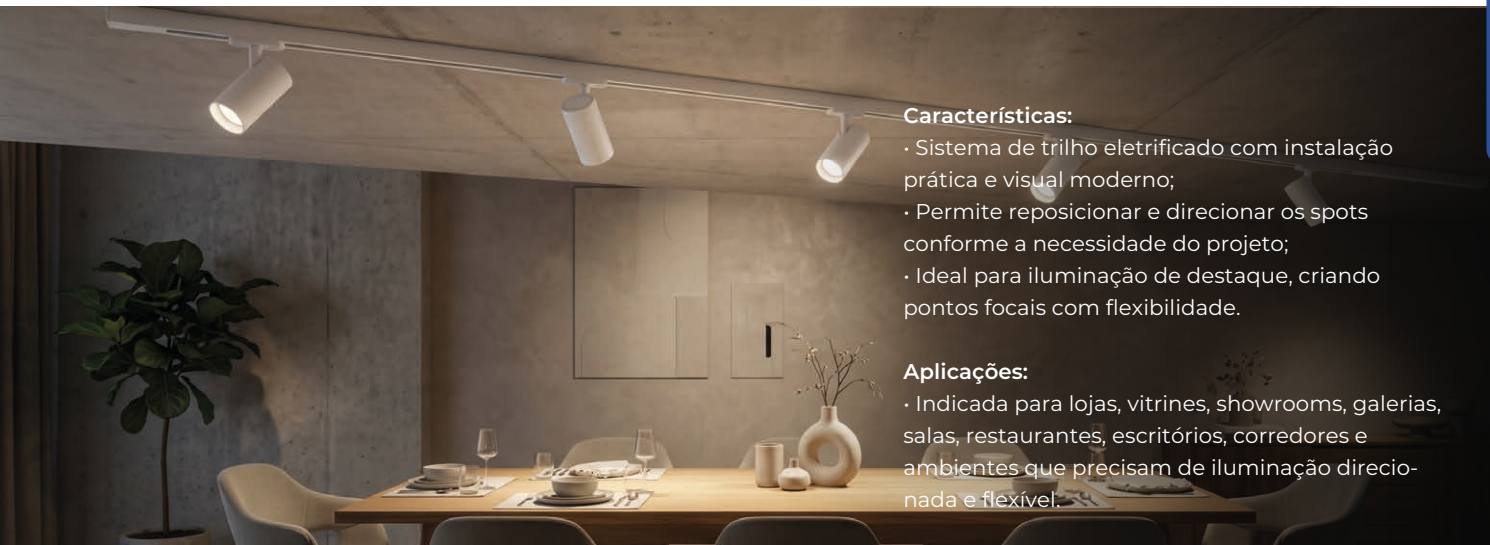


### Características:

- Sistema de trilho eletrificado com instalação prática e visual moderno;
- Permite reposicionar e direcionar os spots conforme a necessidade do projeto;
- Ideal para iluminação de destaque, criando pontos focais com flexibilidade.

### Aplicações:

- Indicada para lojas, vitrines, showrooms, galerias, salas, restaurantes, escritórios, corredores e ambientes que precisam de iluminação direcionada e flexível.

## TRILHO ELETRIFICADO



SKU:	649	654
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
METRAGEM:	1 METRO	

SKU:	641	647
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
METRAGEM:	1,5 METRO	

SKU:	656	662
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
METRAGEM:	2 METRO	

## SPOT PARA TRILHO ELETRIFICADO PRO



SKU:	3384	3383	3382
Temperatura de cor:	6500K	4000k	3000k
Potência:	30W		
Cor da peça:	Preta		
Ângulo de abertura:	19°		
DIMENSÕES:	Ø75X120mm		

SKU:	3381	3380	3379
Temperatura de cor:	6500K	4000k	3000k
Potência:	30W		
Cor da peça:	Branca		
Ângulo de abertura:	19°		
DIMENSÕES:	Ø75X120mm		



- Inclinação de até 90°;
- Rotação horizontal 360°;

SKU:	3390	3389	3388
Temperatura de cor:	6500K	4000k	3000k
Potência:	50W		
Cor da peça:	Preta		
Ângulo de abertura:	45°		
DIMENSÕES:	Ø90X197mm		

SKU:	3387	3386	3385
Temperatura de cor:	6500K	4000k	3000k
Potência:	50W		
Cor da peça:	Branca		
Ângulo de abertura:	45°		
DIMENSÕES:	Ø90X197mm		

## Linha trilho



### SPOT PARA TRILHO ELETRIFICADO



- Inclinação de até 90°;
- Rotação horizontal 360°;

SKU:	1441	1442	1823	1824	96	102
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	7W					
DIMENSÕES:	Ø32X50mm					

SKU:	1907	1908	1827	1828	1825	1826
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	10W					
DIMENSÕES:	Ø32X60mm					

SKU:	1913	1914	1911	1912	1909	1910
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	15W					
DIMENSÕES:	Ø40X70mm					

SKU:	1919	1920	1917	1918	1915	1916
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	20W					
DIMENSÕES:	Ø40X80mm					

SKU:	2154	2157	2155	2158	2156	2159
Cor da peça:	Branca	Preta	Branca	Preta	Branca	Preta
Temperatura de cor:	6500K		4000K		3000K	
Potência:	30W					
DIMENSÕES:	Ø50X100mm					

## Linha trilho



3000K

30.000h

IRC≥80

80LM/W

100-240V

>0,5

IP20

1 ANO


### LUMINÁRIA PONTUAL



SKU:	2182	2183
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	10W	
Ângulo de abertura:	30°	
DIMENSÕES:	204X33X55mm	

SKU:	2184	2185
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	20W	
Ângulo de abertura:	30°	
DIMENSÕES:	337X33X55mm	

### LUMINÁRIA DIFUSA

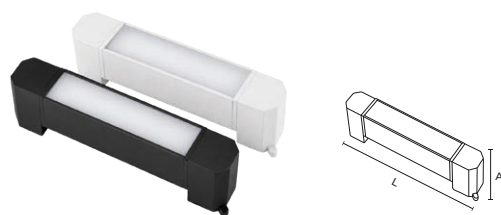

SKU:	2186	2187
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	10W	
Ângulo de abertura:	110°	
DIMENSÕES:	204X33X55mm	

SKU:	2188	2189
Cor da peça:	Branco	Preta
Potência:	20W	
Ângulo de abertura:	110°	
DIMENSÕES:	337X33X55mm	

### CONECTOR CR



SKU:	2471	2472
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	90X90X15mm	

### CONECTOR T



SKU:	2473	2474
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	63X92X15mm	

### CONECTOR 90



SKU:	792	802
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	63X92X15mm	

### CONECTOR 180



SKU:	777	786
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	90X90X15mm	

### SUPORTE PARA SPOT



SKU:	3105	3106
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	100mm	

### SUPORTE PARA SPOT



SKU:	3107	3108
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	185mm	



### Características:

- Design slim, moderno e discreto, ideal para projetos mais sofisticados;
- Possui módulos pontuais, direcionais e difusos, permitindo composições técnicas e decorativas.

### Aplicações:

- Indicada para salas, escritórios, hotéis, corredores, projetos residenciais premium e ambientes comerciais de alto padrão.

## TRILHO EMBUTIDO



SKU:	2327	2328
Metragem:	1M	2M
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	2,8 cm (nicho)	

## TRILHO SOBREPOR



SKU:	2325	2326
Metragem:	1M	2M
Potência:	Até 1000W	
DIMENSÕES:	2,8 cm (largura)	

## Luminárias



### PONTUAL FIXA



SKU:	2315
Potência:	6W
DIMENSÕES:	120X22X43mm

### PONTUAL DIRECIONAL



SKU:	2319
Potência:	6W
DIMENSÕES:	120X22X85mm

### DIFUSA



SKU:	2317
Potência:	12W
DIMENSÕES:	300X22X43mm



SKU:	2316
Potência:	12W
DIMENSÕES:	222X22X43mm



SKU:	2320
Potência:	12W
DIMENSÕES:	230X22X85mm



SKU:	2318
Potência:	24W
DIMENSÕES:	600X22X43mm

# Linha magnética



## SPOT




SKU: 2321  
 Potência: 12W  
 DIMENSÕES: 106XØ60X152mm




SKU: 2322  
 Potência: 20W  
 DIMENSÕES: 115XØ70X165mm

## PENDENTE



SKU: 2323  
 Potência: 6W  
 DIMENSÕES: Ø50X1400mm

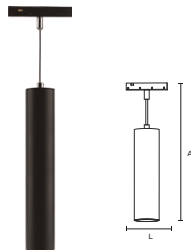

SKU: 2324  
 Potência: 12W  
 DIMENSÕES: Ø50X1500mm



## DRIVE



SKU:	2336	2337
Carga máxima:	100W	200W
Tensão de Entrada:	100-240V	
Tensão de Saída:	48V	
Corrente de Entrada:	2.0A	
Corrente de Saída:	0.3A-2A	
DIMENSÕES:	44X23X255mm	

## KIT 2 PRESILHAS



Trilho de 1M precisará de 2 presilhas  
 Trilho de 2M precisará de 4 presilhas

SKU: 2329  
 1M/2M/3M  
 60x45x78mm

## CONECTORES

### L embutir



SKU: 2334  
 92X92X39mm

### L sobrepor



SKU: 2332  
 85X85X46mm

### Parede embutir



SKU: 2335  
 98X98X50mm

### Parede sobrepor



SKU: 2333  
 85X85X46mm

### Reto



SKU: 2330  
 Potência: 180A  
 143X18X18mm

### Flexível



SKU: 2331  
 Potência: 90A  
 320X18X18mm

## Segurança e autonomia

### Características:


- Sensores com acionamento automático por presença ou movimento;
- Auxiliam na economia de energia e aumentam a segurança em áreas de circulação.

### Aplicações:

- Indicados para fachadas, garagens, corredores, escadas, áreas externas e locais com fluxo intermitente de pessoas.




## Sensores de movimento



### A01


△ IP44



SKU:	2113	2114
Cor da peça:	Branca	Preta
Carga Nominal:	Max. 1200w	
Grau de Detecção:	180°	
Faixa de Detecção:	2-12m (ajustável)	
Configuração do Tempo:	10seg-7min (ajustável)	
Luz Ambiente:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)	
DIMENSÕES:	134x75mm	

### A02


△ IP44



SKU:	2115	2116
Cor da peça:	Branca	Preta
Carga Nominal:	Max. 800w	
Grau de Detecção:	180°	
Faixa de Detecção:	12m (<24C°)	
Configuração do Tempo:	10seg-7min (ajustável)	
Luz Ambiente:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)	
DIMENSÕES:	55x70mm	

### A04


△ IP20



SKU:	2117
Tensão:	Max. 1200w
Grau de Detecção:	180°
Faixa de Detecção:	12m Max.
Configuração do Tempo:	10Seg-10Min (ajustável)
Luz Ambiente:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	92X54X48X32mm


### A05

△ IP20



SKU:	2118
Tensão:	100W
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	8m Max.
Configuração do Tempo:	10Seg-7Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	44X35mm

## Sensores de movimento



**B01**

△ IP20



SKU:	2119
Carga Nominal:	1200W
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	8m Max.
Configuração do Tempo:	10Seg-7Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	88X34mm

**B02**

△ IP20



SKU:	2120	2121
Cor da peça:	Branca	Preta
Carga Nominal:	100w	
Grau de Detecção:	360°	
Faixa de Detecção:	6m Max.	
Configuração do Tempo:	10seg-7min (ajustável)	
Luz Ambiente:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)	
DIMENSÕES:	Ø75X18,1mm	

**B03**



SKU:	2122
Carga Nominal:	800W
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	8m Max.
Configuração do Tempo:	10Seg-7Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	Ø108X25mm

**C01**

△ IP20



SKU:	2123
Carga Nominal:	1200W
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	6m Max.
Configuração do Tempo:	10Seg-7Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	Ø80x53mm


**C02**



SKU:	2124
Carga Nominal:	1200W
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	8m+
Configuração do Tempo:	10Seg-15Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	Ø80x62mm




## Sensores de movimento



### D01

△ IP20




SKU:	2125
Carga Nominal:	1200W
Grau de Detecção:	120°
Faixa de Detecção:	9m(<24°C)
Configuração do Tempo	5Sec. 1 - 5 - 8Min (ajustável)
Fluxo luminoso:	<10lux ~ 2000lux (ajustável)
DIMENSÕES:	121,5X39,1mm

### D02

Base: E27


△ IP20

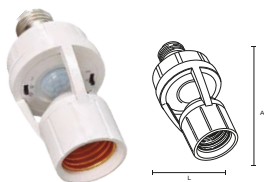

SKU:	2126
Carga Nominal:	E27 1x60W Max.
Grau de Detecção:	360°
Faixa de Detecção:	6m(<24°C)
Configuração do Tempo:	16-32-220sec (ajustável)
DIMENSÕES:	Ø56X118mm

### E01 PRO

△ IP44

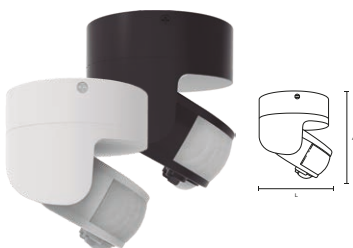

SKU:	2580	2581
Cor da peça:	Branca	Preta
Carga Nominal:	Max. 1200w	
Grau de Detecção:	360°/180°(duplo)	
Faixa de Detecção:	12m(<24°C) )	
Configuração do Tempo:	10seg até 15min (ajustável)	
DIMENSÕES:	78x98mm	



## Placa de saída



### Características:

- Alto poder de iluminação emergencial;
- Com botão de teste.

### Aplicações:

- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

SKU:	3190	3191
Temperatura de cor:	Verde	Vermelho
Potência:	7W	
Tempo de recarga:	24-48H	
Duração ligado:	2 a 3 horas	
Bateria:	500mAH - 3.7V	
DIMENSÕES:	240X170mm	



# Luminária de emergência



## Características:

- A luminária de emergência oferece iluminação uma forte e contínua, imediata em casos de queda de energia.
- Com chave liga e desliga e cabo de energia aclopado;

## Aplicações:

- É ideal para corredores, hospitais e ambientes comerciais, garantindo segurança e visibilidade constante.

### 30 LEDs




<b>SKU:</b>	2052
<b>Potência:</b>	2W
<b>Corrente:</b>	40mA(110V) 90mA(240V)
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 500mAh - 3.7V
<b>Duração da bateria:</b>	Fluxo mín: 5h / máx: 3h
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Fluxo luminoso:</b>	mín: 50LM / máx: 100LM
<b>Peso:</b>	98g
<b>DIMENSÕES:</b>	160X42X25mm

### 60 LEDs



<b>SKU:</b>	1609
<b>Potência:</b>	5W
<b>Corrente:</b>	65mA(110V) 130mA(240V)
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 3.7W 1200mAh
<b>Duração da bateria:</b>	Fluxo mín: 6h / máx: 3h
<b>Ângulo de abertura:</b>	110°
<b>Fluxo luminoso:</b>	mín: 100LM / máx: 200LM
<b>Peso:</b>	150g
<b>DIMENSÕES:</b>	203X57X28mm

### 120 LEDs

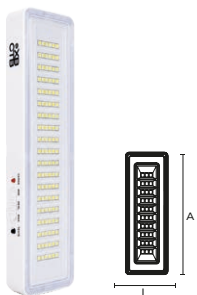

<b>SKU:</b>	3617
<b>Potência:</b>	15W
<b>Corrente:</b>	40mA(110V) 90mA(240V)
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 4000mAh - 3.7V
<b>Duração da bateria:</b>	Fluxo mín: 4h / máx: 2h
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Fluxo luminoso:</b>	mín: 200LM / máx: 400LM
<b>Peso:</b>	188g
<b>DIMENSÕES:</b>	250X55X25mm

### 150LEDs



<b>SKU:</b>	3618
<b>Potência:</b>	20W
<b>Corrente:</b>	65mA(110V) 130mA(240V)
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 2000mAh - 3.7V
<b>Duração da bateria:</b>	Fluxo mín: 4h / máx: 2'h
<b>Ângulo de abertura:</b>	120°
<b>Fluxo luminoso:</b>	mín: 250LM / máx: 500LM
<b>Peso:</b>	283g
<b>DIMENSÕES:</b>	365X57X30mm

# Luminaria de emergência



## Características:

- Alto poder de iluminação emergencial.
- Com dois faróis ajustáveis e rotacionáveis;

## Aplicações:

- Iluminação de segurança em áreas como indústrias, galpões, hotéis, supermercados e outros.

## Com 2 faróis PRO


25.000h



<b>SKU:</b>	2510
<b>Potência:</b>	20W
<b>Corrente:</b>	550mA (100V) - 1000mA (240V)
<b>Fator potência:</b>	>0,7
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 3.7V 2200mAH
<b>Autonomia:</b>	3h / 6h
<b>Fluxo luminoso:</b>	Alto: 2200 LM Baixo: 1200 LM
<b>DIMENSÕES:</b>	170X40X161,7mm

## Com 2 faróis ECO

25.000h

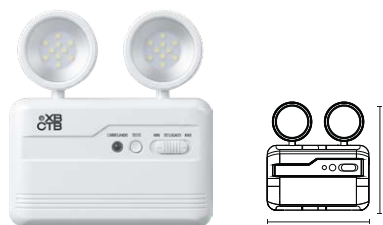

<b>SKU:</b>	3335
<b>Potência:</b>	20W
<b>Corrente:</b>	127V (30mA) / 220V (60mA)
<b>Bateria:</b>	LÍTIO 3.7V 1200mAH
<b>Autonomia:</b>	4h / 2h
<b>Lumens:</b>	1200LM (mín) / 2200LM (máx)
<b>DIMENSÕES:</b>	157X40X147mm

## Refletores LED

### TIPO A CCT



#### Características:

- Corpo em alumínio;
- Proteção contra impacto IK07.

#### Diferenciais:

- Chave seletora de temperatura de cor na parte traseira.

#### Aplicações:

- Fachadas, estacionamentos e galpões.

SKU:	3061
Potência:	50W
Tensão:	100-265V
Eficiência luminosa:	150LM/W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	163X33X202mm

SKU:	3062
Potência:	100W
Tensão:	100-265V
Eficiência luminosa:	150LM/W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	203X34X248mm

SKU:	3063
Potência:	200W
Tensão:	100-265V
Eficiência luminosa:	150LM/W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	277X38X332mm



SKU:	3064
Potência:	300W
Tensão:	100-265V
Eficiência luminosa:	150LM/W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	325X49X351mm

SKU:	3065
Potência:	500W
Tensão:	100-265V
Eficiência luminosa:	150LM/W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	427X53X473mm



# Refletores LED

## TIPO A

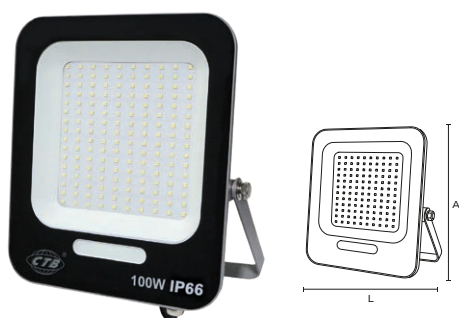

### Características:

- Corpo em alumínio;
- Proteção contra impacto IK07.

### Aplicações:

- Fachadas, estacionamentos e galpões.

SKU:	1799
Potência:	10W
Temperatura de cor:	Verde
Fator de potência:	>0,6
DIMENSÕES:	110,7X97,5X22mm

SKU:	1745
Potência:	10W
Temperatura de cor:	6500K
Fator de potência:	>0,6
DIMENSÕES:	110,7X97,5X22mm

SKU:	1801
Potência:	20W
Temperatura de cor:	Verde
Fator de potência:	>0,6
DIMENSÕES:	130,7X121,3X22,8mm

SKU:	1803
Potência:	30W
Temperatura de cor:	Verde
Fator de potência:	>0,6
DIMENSÕES:	169,5X154X31,3mm

SKU:	1802
Potência:	30W
Temperatura de cor:	3000K
Fator de potência:	>0,9
DIMENSÕES:	169,5X154X31,3mm

SKU:	1805
Potência:	50W
Temperatura de cor:	Verde
Fator de potência:	>0,6
DIMENSÕES:	205,3X182,8X31,7mm


SKU:	1766
Potência:	100W
Temperatura de cor:	3000k
Fator de potência:	>0,9
DIMENSÕES:	243,8X216,5X33mm



# Refletores LED



## TIPO B CCT



### Características:

- Corpo em alumínio;
- Lente anti-escurecimento;
- Proteção contra impacto IK07;
- Dissipação térmica;
- Instalação ajustável.

### Diferenciais:

- Alta potência e eficiência;
- Iluminação uniforme.

### Aplicações:

- Fachadas, estacionamentos e galpões.

SKU:	3092
Potência:	50W
DIMENSÕES:	196X109X30mm

SKU:	3093
Potência:	100W
DIMENSÕES:	189X129X30mm

SKU:	3094
Potência:	200W
DIMENSÕES:	239X179X30mm

SKU:	3095
Potência:	300W
DIMENSÕES:	289X199X30mm



SKU:	3096
Potência:	500W
DIMENSÕES:	388X268X30mm




## Refletores LED



### TIPO C

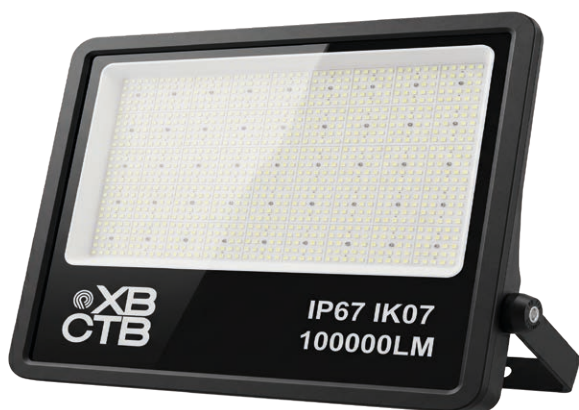

SKU:	3155
Potência:	600W
Tensão:	110-265V
Fluxo luminoso:	100000LM
Ângulo de abertura:	90°
DIMENSÕES:	608.7X524.6X67mm



# 100000LM

#### Características:

- Corpo em alumínio resistente;
- Proteção IP67 contra poeira e água;
- Proteção contra impacto IK07.

#### Diferenciais:

- Fluxo luminoso de 100.000 lm;
- Alta potência para grandes áreas;
- Proteção IP67 e IK07;
- Iluminação intensa e uniforme.

#### Aplicações:


- Indicado para galpões, fachadas, estacionamentos, pátios, áreas industriais e grandes áreas externas.



# Refletores LED



## Tipo G



SKU:	1776	1777	
Temperatura de cor:	6500K	3000K	
Potência:	30W		
Fator de potência:	>0,6		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	79X20X64mm		

SKU:	1782	1783	1784
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Potência:	100W		
Fator de potência:	>0,6		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	160X24X135mm		

SKU:	1809		
Temperatura de cor:	6500K		
Potência:	300W		
Fator de potência:	>0,6		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	215X36X190mm		

SKU:	3277		
Temperatura de cor:	6500K		
Potência:	1000W		
Fator de potência:	>0,5		
Vida útil:	25.000h		
Eficiência luminosa:	110LM/W		
DIMENSÕES:	470X50X345mm		

### Características:

- Driver integrado;
- Dissipação térmica;
- Instalação ajustável.

### Diferenciais:

- Alta potência e eficiência;
- Uso externo resistente;
- Iluminação uniforme.

### Aplicações:

- Fachadas, estacionamentos e galpões.

SKU:	1779	1780	1781
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Potência:	50W		
Fator de potência:	>0,6		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	105X20X90mm		

SKU:	1786	2980	2981
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Potência:	200W		
Fator de potência:	>0,6		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	215X30X180mm		


SKU:	2982		
Temperatura de cor:	6500K		
Potência:	500W		
Fator de potência:	>0,5		
Vida útil:	25.000h		
Eficiência luminosa:	110LM/W		
DIMENSÕES:	350X40X260mm		

SKU:	2983		
Temperatura de cor:	6500K		
Potência:	800W		
Fator de potência:	>0,5		
Vida útil:	25.000h		
Eficiência luminosa:	110LM/W		
DIMENSÕES:	410X50X310mm		

# Refletores LED



## Túnel

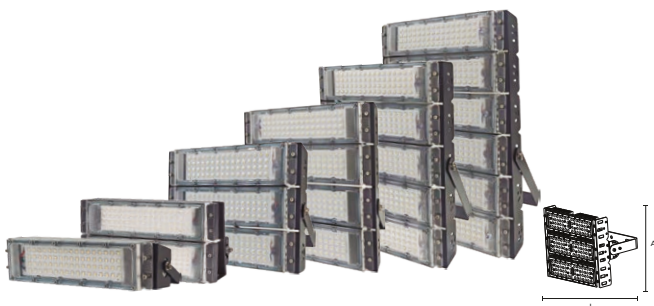

### Características:

- Estrutura linear para túneis;
- Corpo em alumínio e suporte ajustável;
- Iluminação uniforme e eficiente.

### Aplicações:

- Túneis, passagens subterrâneas, estacionamentos, galpões e vias internas.

SKU:	1048
Potência:	50W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X75X60mm

SKU:	878
Potência:	100W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X153X60mm

SKU:	884
Potência:	150W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X230X60mm

SKU:	894
Potência:	200W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X310X60mm

SKU:	902
Potência:	250W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X388X60mm

SKU:	909
Potência:	300W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	308X465X60mm

SKU:	3391
Potência:	500W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	540X394X45mm


SKU:	3392
Potência:	800W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	557X623X65mm

SKU:	3393
Potência:	1000W
Fator de potência:	>0,95
Grau de proteção:	IP66
DIMENSÕES:	557X778X65mm

## Refletores LED



### Modular

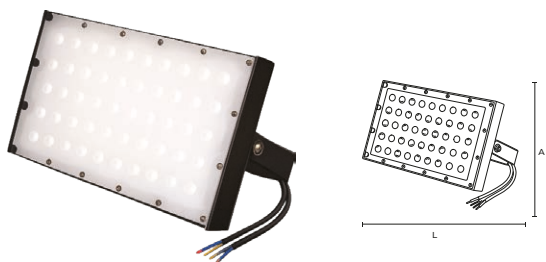

#### Características:

- Corpo em alumínio e acrílico;
- Disponível em branco e cores decorativas;
- Iluminação intensa, uniforme e eficiente;

#### Aplicações:

- Fachadas, jardins, galpões, eventos e áreas externas.

SKU:	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde	Ambar	Vermelho	Rosa	Amarelo
Potência:	50W						
Fluxo luminoso:	5000 LM						
Fator de potência:	>0,6						
DIMENSÕES:	180X110X30mm						

## Refletores LED



### Com bateria



#### Características:

- Refletor portátil com bateria recarregável;
- Alça de transporte e suporte ajustável;
- Iluminação intensa, ampla e uniforme;

#### Aplicações:

- Obras, galpões, estacionamentos, áreas externas e manutenções.

SKU:	2977
Potência:	100W
Tensão:	85-265V
Bateria:	5.000 mAh / 3,2V
DIMENSÕES:	228,5X282,5X52,1mm

SKU:	2978
Potência:	200W
Tensão:	85-265V
Bateria:	10.000 mAh / 3,2V
DIMENSÕES:	254,9X326,4X56,8mm


SKU:	2979
Potência:	300W
Tensão:	85-265V
Bateria:	15.000 mAh / 3,2V
DIMENSÕES:	303,5X384,3X63,7mm

SKU:	3154
Potência:	500W
Tensão:	85-265V
Bateria:	20.000 mAh / 3,2V
DIMENSÕES:	303,5X384,3X63,7mm

## UFO LED



### Tipo B 3CCT

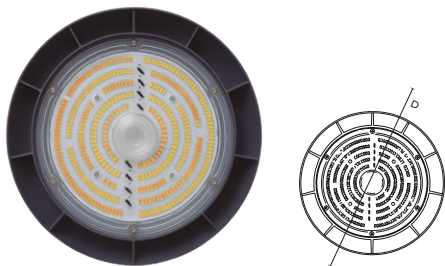

SKU:	3087
Potência:	100W
Fator potência:	>0,9
Eficiência luminosa:	200LM/W
DIMENSÕES:	Ø235X140mm

SKU:	3089
Potência:	200W
Fator potência:	>0,9
Eficiência luminosa:	200LM/W
DIMENSÕES:	Ø365X140mm

#### Características:

- Luminária UFO com ajuste 3CCT;
- Corpo em alumínio com boa dissipação térmica;
- Iluminação ampla, uniforme e eficiente.

#### Aplicações:

- Galpões, fábricas, depósitos, oficinas e áreas de grande porte.

SKU:	3088
Potência:	150W
Fator potência:	>0,9
Eficiência luminosa:	200LM/W
DIMENSÕES:	Ø287X140mm



## UFO LED



### Tipo E



#### Características:

- Corpo em alumínio com boa dissipação térmica;
- Anel para fixação suspensa;
- Iluminação branca fria, intensa e uniforme.

#### Aplicações:


- Galpões, fábricas, depósitos, oficinas, supermercados e áreas de grande porte.

SKU:	2127
Potência:	100W
DIMENSÕES:	Ø213X32mm

SKU:	2128
Potência:	200W
DIMENSÕES:	Ø236X32mm

SKU:	2129
Potência:	300W
DIMENSÕES:	Ø269X33mm

### Dimerizável PRO

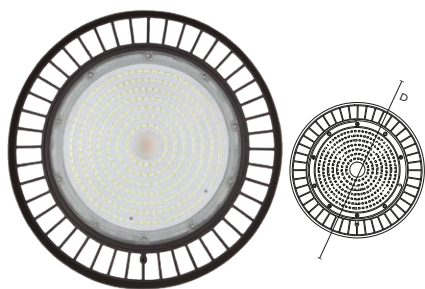

#### Características:

- UFO LED dimerizável para grandes alturas;
- Ajuste de iluminação no corpo da luminária;
- Corpo robusto com alta dissipação térmica;
- Alta eficiência luminosa e iluminação uniforme.

#### Aplicações:

- Galpões, fábricas, depósitos, centros logísticos, quadras e áreas industriais.

SKU:	2278
Potência:	100W
DIMENSÕES:	Ø255X155mm


SKU:	2279
Potência:	150W
DIMENSÕES:	Ø287X140mm

SKU:	2280
Potência:	200W
DIMENSÕES:	Ø360X150mm


### ACESSÓRIOS PARA UFO



ALÇA  
SKU: 2284

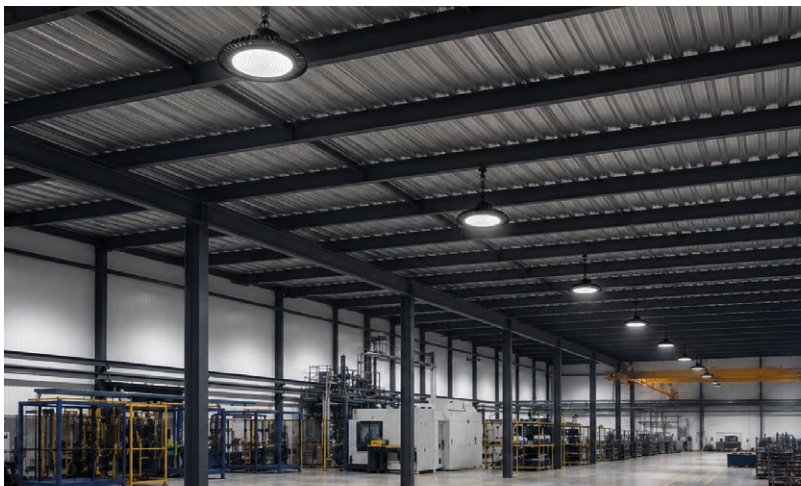

## Luminária Pública



SKU:	1547
Potência:	30W
Tensão:	85-265V
Ângulo de abertura:	150°
Fluxo luminoso:	100LM
DIMENSÕES:	215X190mm

SKU:	1452
Potência:	100W
Tensão:	100-265V
Ângulo de abertura:	150°
Fluxo luminoso:	10.000LM
DIMENSÕES:	506X212X72,5mm

SKU:	1453
Potência:	200W
Tensão:	100-265V
Ângulo de abertura:	150°
Fluxo luminoso:	20.000LM
DIMENSÕES:	656X242X72mm

### Características:

- Instalação em braço ou poste;
- Braçadeira para haste Ø68 mm;
- Iluminação ampla, uniforme e eficiente;

### Aplicações:

- Ruas, avenidas, estacionamentos, condomínios, pátios e áreas públicas.

SKU:	1449
Potência:	50W
Tensão:	100-265V
Ângulo de abertura:	150°
Fluxo luminoso:	5.000LM
DIMENSÕES:	425X173X75mm

SKU:	1456
Potência:	150W
Tensão:	100-265V
Ângulo de abertura:	150°
Fluxo luminoso:	15.000LM
DIMENSÕES:	602X227X77,5mm



## Luminária Pública de Sensor



SKU:	1855	
Potência:	50W	
Tensão:	110-220V	
Grau de proteção:	IP65	
Fluxo luminoso:	6000LM	
DIMENSÕES:	424,1X172,9X104,5mm	

SKU:	1857	
Potência:	150W	
Tensão:	100-305V	
Grau de proteção:	IP65	
Fluxo luminoso:	18.000LM	
DIMENSÕES:	601,1X226,5X107,1mm	

SKU:	1856	
Potência:	100W	
Tensão:	110-220V	
Grau de proteção:	IP66	
Fluxo luminoso:	12.000LM	
DIMENSÕES:	506X212X106,3mm	

SKU:	1858	
Potência:	200W	
Tensão:	100-305V	
Grau de proteção:	IP65	
Fluxo luminoso:	24.000LM	
DIMENSÕES:	655X240X99mm	

## Balizador LED



### Características:

· Possui luz suave, acabamento elegante e modelos em diferentes formatos para aplicação em parede.

### Aplicações:

· Indicado para corredores, escadas, fachadas, jardins, áreas externas e pontos de circulação, trazendo segurança, conforto visual e acabamento arquitetônico ao ambiente.



SKU:	1185	1598
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
Vida útil:	30.000h	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	55°	
DIMENSÕES:	90X12X120mm	



SKU:	2965	2966
Cor da peça:	Branco	Preta
Potência:	2W	
Vida útil:	25.000h	
Eficiência luminosa:	120LM/W	
Ângulo de abertura:	60°	
DIMENSÕES:	120X12X120mm	



SKU:	2204	2205
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
Vida útil:	25.000h	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	75°	
DIMENSÕES:	70X50X12mm	



SKU:	1183	1597
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
Vida útil:	30.000h	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	114°	
DIMENSÕES:	83X35X123mm	

# Balizador LED



## FACHO ABERTO

^ 150°



SKU: 2642 2641  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40X40mm

## FACHO ABERTO


^ 150°



SKU: 2640 2639  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: Ø40mm

## FACHO ABERTO

^ 150°

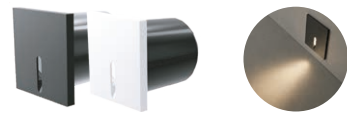

SKU: 2646 2645  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40X40mm

## FACHO ABERTO

^ 150°



SKU: 2644 2643  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40mm

## FACHO ABERTO


^ 60°



SKU: 2636 2635  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40X40mm

## FACHO ABERTO

^ 60°

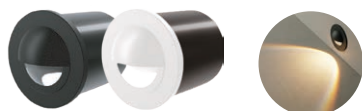

SKU: 2632 2631  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40mm

## FACHO FECHADO

^ 60°




SKU: 2638 2637  
 Cor da peça: Branca Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40X40mm

## FACHO FECHADO

^ 60°



SKU: 2634 2633  
 Cor da peça: Branco Preta  
 Potência: 3W  
 DIMENSÕES: 40X40mm




### Características:


- Luminária de piso LED compacta e resistente, desenvolvida para embutir no solo e criar iluminação de destaque. Possui luz direcionada, visual discreto e acabamento ideal para áreas externas.

### Aplicações:


- Indicada para caminhos, jardins, decks, fachadas, áreas de lazer, entradas e paisagismo, ajudando na orientação visual e valorizando o projeto luminotécnico.




<b>SKU:</b>	2869
<b>Potência:</b>	3W
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø52X74mm



<b>SKU:</b>	912
<b>Potência:</b>	3W
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø52X74mm



<b>SKU:</b>	914
<b>Potência:</b>	3W
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø52X74mm



<b>SKU:</b>	915
<b>Potência:</b>	3W
<b>DIMENSÕES:</b>	Ø52X74mm

## Piso LED

80LM/W | 30.000h | FP >0,5

### ANTIRREFLEXO PRO

3 ANOS

IRC≥90



SKU:	2578
Potência:	5W
Temperatura de cor:	3000K
Tensão:	85-265V
Ângulo de abertura:	24°
Índice de proteção:	IP67
DIMENSÕES:	Ø65X90mm

SKU:	2579
Potência:	10W
Temperatura de cor:	3000K
Tensão:	85-265V
Ângulo de abertura:	24°
Índice de proteção:	IP67
DIMENSÕES:	Ø80X125mm

### ANTIRREFLEXO

1 ANO

IRC≥80



SKU:	889
Potência:	1W
Temperatura de cor:	3000K
Tensão:	127-250V
Ângulo de abertura:	30°
Índice de proteção:	IP65
DIMENSÕES:	Ø52X62mm


SKU:	2647
Potência:	1W
Temperatura de cor:	Verde
Tensão:	127-250V
Ângulo de abertura:	30°
Índice de proteção:	IP65
DIMENSÕES:	Ø52X62mm

### TIPO G

360° | IRC≥80 | 80LM/W | 3000K | 100-240V | 25.000h | FP >0,4 | IP67 | 1 ANO



SKU:	2194	2195
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	3W	
DIMENSÕES:	Ø50X88,5mm	

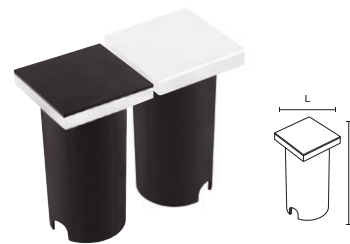

SKU:	2196	2197
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	3W	
DIMENSÕES:	50X50X88,5mm	


## Piso LED



### TIPO E PRETO

3 ANOS

80LM/W

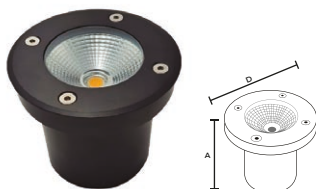

SKU:	2500
Potência:	3W
Frequência:	60Hz
DIMENSÕES:	Ø65X74mm

SKU:	2501
Potência:	5W
Frequência:	60Hz
DIMENSÕES:	Ø80X75mm

SKU:	2502
Potência:	7W
Frequência:	60Hz
DIMENSÕES:	Ø100X83mm

SKU:	2503
Potência:	10W
Frequência:	60Hz
DIMENSÕES:	Ø120X91mm

### TIPO E PRATA

1 ANO



SKU:	2062
Potência:	3W
Fluxo luminoso:	240LM
DIMENSÕES:	Ø65X74mm

SKU:	2063
Potência:	5W
Fluxo luminoso:	400LM/W
DIMENSÕES:	Ø80X75mm

SKU:	2064
Potência:	7W
Fluxo luminoso:	560LM
DIMENSÕES:	Ø100X83mm

SKU:	2065
Potência:	10W
Fluxo luminoso:	800LM
DIMENSÕES:	Ø120X91mm



## Espeto grama LED



### Características:

- Espeto de grama LED para iluminação de paisagismo, com luz direcionada e instalação simples no solo. Possui estrutura discreta e foco ideal para destacar elementos externos.

### Aplicações:

- Indicado para jardins, gramados, plantas, caminhos, fachadas e áreas externas, criando destaque visual com luz quente e efeito decorativo.



SKU:	1740
Potência:	12W
Temperatura de cor:	3000k
Eficiência luminosa:	1200LM
DIMENSÕES:	Ø106X738mm

# Refletor grama LED



SKU:	1587	1588	1589
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Potência:	5W		
Ângulo de abertura:	29,6°		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	80LM/W		
DIMENSÕES	160X80X50mm		



SKU:	3292	3293
Temperatura de cor:	3000K	Verde
Potência:	5W	
Ângulo de abertura:	120°	
Vida útil:	5.000h	
Eficiência luminosa:	110LM/W	
DIMENSÕES:	65X53X170mm	

SKU:	1590	1591	1592
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Potência:	7W		
Ângulo de abertura:	29,6°		
Vida útil:	30.000h		
Eficiência luminosa:	80LM/W		
DIMENSÕES	160X80X50mm		

## Refletor grama LED




### Características:

· Produzido com corpo resistente, oferece alta durabilidade, resistência e excelente dissipação térmica, garantindo maior eficiência e vida útil ao produto.

### Aplicações:

· Ideal para jardins, fachadas, paisagismo, vitrines externas, entradas e áreas decorativas.

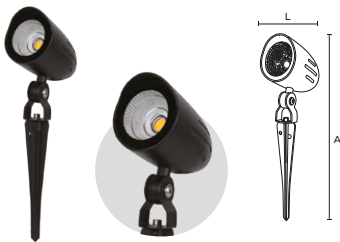

SKU:	2305
Temperatura de cor:	3000K
Potência:	10W
Fator de potência:	>0,5
DIMENSÕES:	Ø50X240mm



SKU:	2306
Temperatura de cor:	3000K
Potência:	15W
Fator de potência:	>0,5
DIMENSÕES:	Ø60X250mm



### DESTAQUE DO PRODUTO

· Instale como espeto ou como spot na parede.

## Luminária piscina LED




### Características:

· Luminária LED para piscina com iluminação eficiente e efeito visual decorativo. Possui modelos em diferentes potências e opção RGB, permitindo criar ambientes mais modernos e personalizados.

### Aplicações:

· Ideal para piscinas, áreas de lazer, clubes, hotéis e projetos residenciais, proporcionando iluminação subaquática com conforto, destaque e sofisticação.

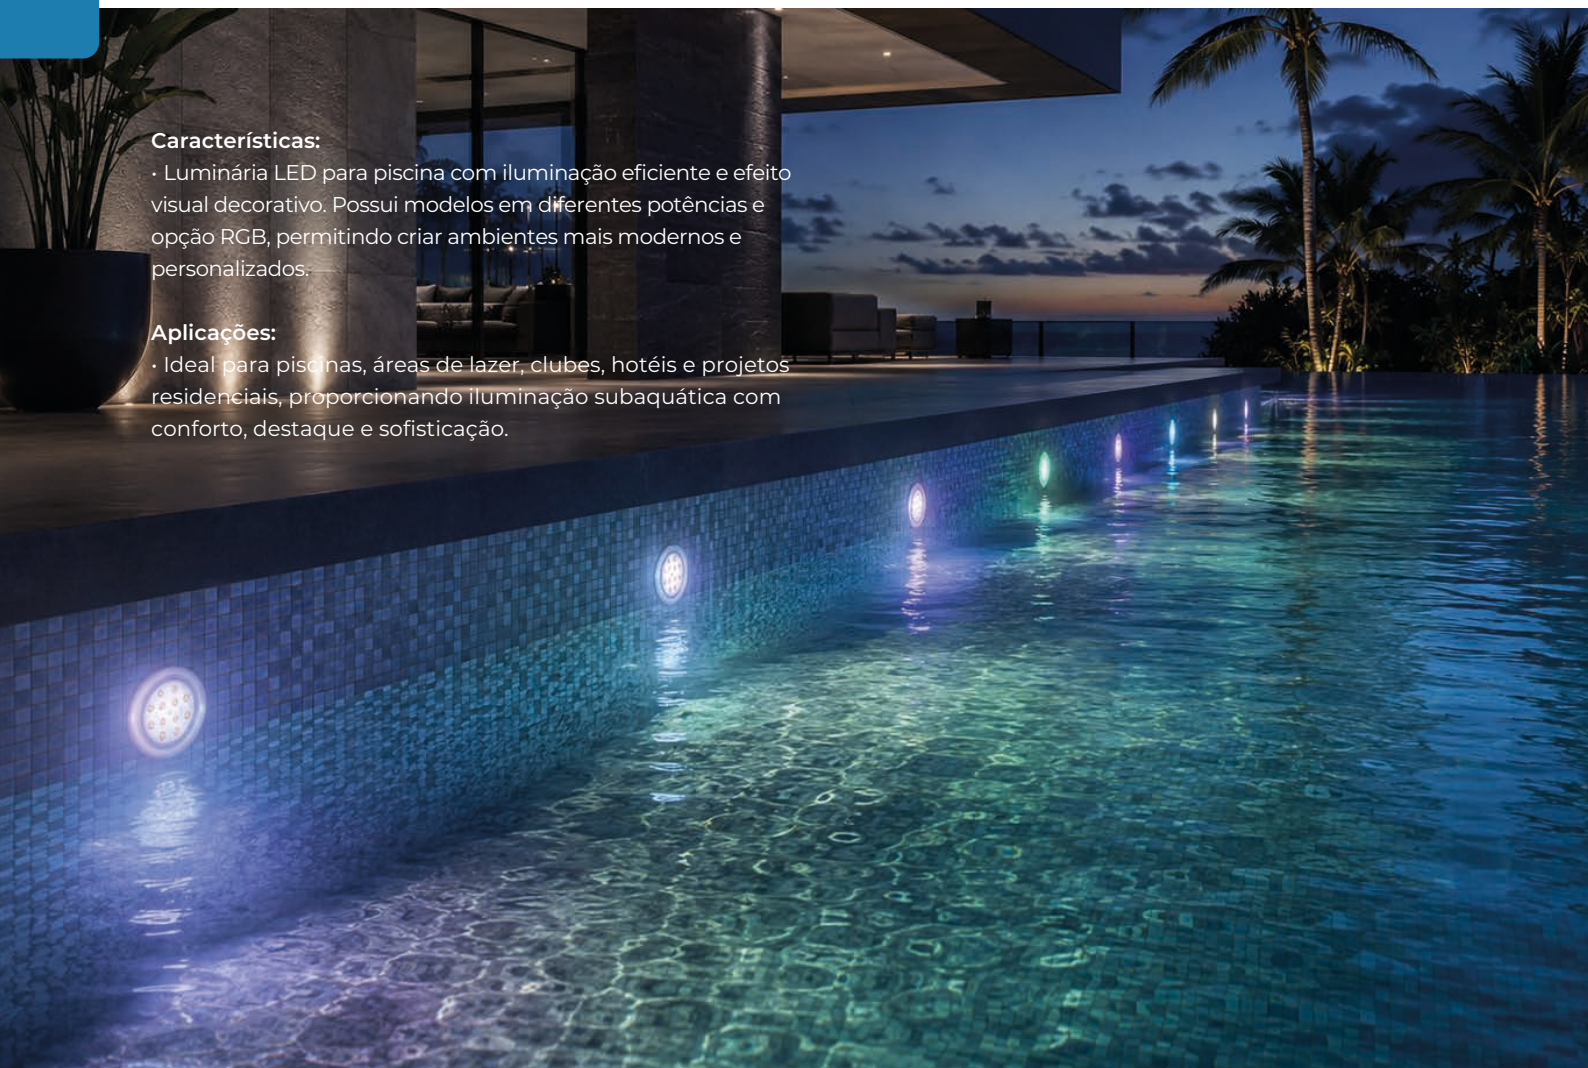

**SKU:** 2649  
**Potência:** 12W  
**DIMENSÕES:** 125X30mm



**SKU:** 2648  
**Potência:** 6W  
**DIMENSÕES:** 95X30mm

### Controle para luminária piscina RGB Touch



SKU: 3281

## Refletores solares LED



CONECTE OS CABOS  
E APERTE A PORCA

### Características:

- Refletores solares de alta potência com placa solar separada e controle remoto. Funcionam com energia solar, oferecendo maior economia.

### Aplicações:

- Indicados para fachadas, jardins, estacionamentos, áreas rurais, galpões, entradas e espaços externos que precisam de iluminação sem ligação direta à rede elétrica.


<b>SKU:</b>	3239
<b>Potência Refletor:</b>	100W
<b>Potência Placa Solar:</b>	3W/5V
<b>Fluxo Luminoso:</b>	550LM
<b>DIMENSÕES DO REFLETOR:</b>	128X186X47mm
<b>DIMENSÕES DA PLACA:</b>	135X220X6mm

<b>SKU:</b>	3241
<b>Potência Refletor:</b>	300W
<b>Potência Placa Solar:</b>	10W/5V
<b>Fluxo Luminoso:</b>	1100LM
<b>DIMENSÕES DO REFLETOR:</b>	200X281X53mm
<b>DIMENSÕES DA PLACA:</b>	205X300X17mm

<b>SKU:</b>	3243
<b>Potência Refletor:</b>	1000W
<b>Potência Placa Solar:</b>	20W/5V
<b>Fluxo Luminoso:</b>	2800LM
<b>DIMENSÕES DO REFLETOR:</b>	255X351X53mm
<b>DIMENSÕES DA PLACA:</b>	390X300X17mm

<b>SKU:</b>	3240
<b>Potência Refletor:</b>	200W
<b>Potência Placa Solar:</b>	6W/5V
<b>Fluxo Luminoso:</b>	700LM
<b>DIMENSÕES DO REFLETOR:</b>	159X231X53mm
<b>DIMENSÕES DA PLACA:</b>	210X200X17mm

<b>SKU:</b>	3242
<b>Potência Refletor:</b>	500W
<b>Potência Placa Solar:</b>	15W/5V
<b>Fluxo Luminoso:</b>	2100LM
<b>DIMENSÕES DO REFLETOR:</b>	227X316X53mm
<b>DIMENSÕES DA PLACA:</b>	390X230X17mm

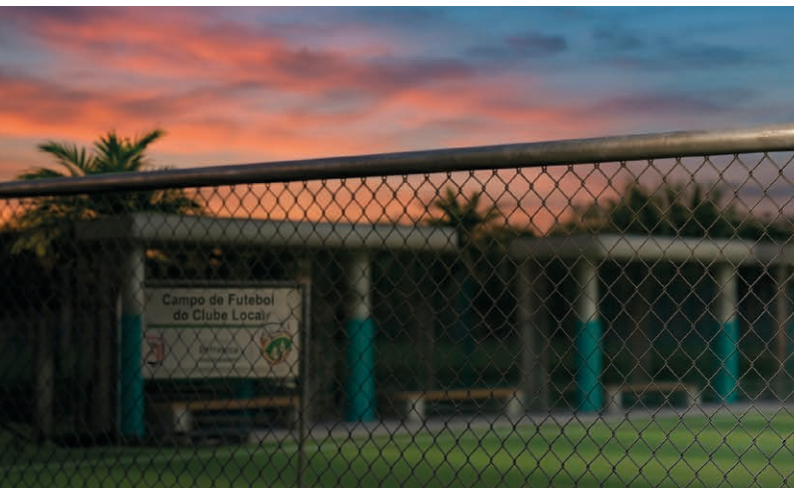

## Refletores solares LED



### Refletor com placa integrada e sensor



#### Características:

- Refletor solar com painel integrado, design slim e instalação prática. Possui controle remoto, sensor de presença e acendimento inteligente, aproveitando a energia solar durante o dia.

#### Aplicações:

- Ideal para muros, entradas, corredores externos, jardins, quintais, fachadas e áreas residenciais.

<b>SKU:</b>	2958
<b>Potência do refletor:</b>	100W
<b>Potência da placa solar:</b>	1,4W
<b>Fluxo Luminoso:</b>	760LM
<b>Bateria:</b>	1,8AH/3,2V
<b>Tensão do refletor:</b>	3,2V
<b>Tensão da palca solar:</b>	5,5V
<b>DIMENSÕES:</b>	170X120X32mm

<b>SKU:</b>	2959
<b>Potência do refletor:</b>	200W
<b>Potência da placa solar:</b>	3,5W
<b>Fluxo Luminoso:</b>	1500LM/W
<b>Bateria:</b>	3,6AH/5,5V
<b>Tensão do refletor:</b>	3,2V
<b>Tensão da palca solar:</b>	5,5V
<b>DIMENSÕES:</b>	210X175X32mm



## Arandelas solares



### PRO TIPO A

IRC≥80



SKU:	3114
Temperatura de cor:	CCT
Bateria:	4000 mah
Fluxo luminoso :	220LM
DIMENSÕES:	256X116X88mm

IRC≥80



SKU:	3113
Temperatura de cor:	CCT
Bateria:	1800 mah
Fluxo luminoso :	90LM
DIMENSÕES:	136X95X80mm

### PAREDE 2 LEDs

IRC≥70



SKU:	3115
Temperatura de cor:	8CCT
Bateria:	600 mah
Fluxo luminoso :	45LM
DIMENSÕES:	110X72X42mm

### PAREDE 4 LEDs

IRC≥70





SKU:	3116
Temperatura de cor:	8CCT
Bateria:	1200 mah
Fluxo luminoso :	90LM
DIMENSÕES:	142X96,6X40,8mm

# Arandelas solares




## PRO TIPO C 1 LED




SKU:	3117
Bateria:	300 mah
Fluxo luminoso :	23LM
DIMENSÕES:	84X70X48mm

## PRO TIPO C 2 LEDS





SKU:	3118
Bateria:	600 mah
Fluxo luminoso :	45LM
DIMENSÕES:	126X70X48mm

## PRO TIPO C 4 LEDS




SKU:	3119
Bateria:	1200 mah
Fluxo luminoso :	90LM
DIMENSÕES:	166X97X48mm

## PRO TIPO D 4 LEDS





SKU:	3120
Bateria:	600 mah
Fluxo luminoso :	40LM
DIMENSÕES:	107X98X64mm

## PRO TIPO D 6 LEDS



SKU:	3121
Bateria:	1200 mah
Fluxo luminoso :	80LM
DIMENSÕES:	170X103X60mm

## PRO TIPO C 8 LEDS



SKU:	3122
Bateria:	1800 mah
Fluxo luminoso :	120LM
DIMENSÕES:	213X111X61mm

## Piso solar LED



### Características:

· Linha solar compacta para áreas externas, com modelos de piso, espeto e refletor articulável. Possui bateria recarregável, instalação simples e funcionamento sem necessidade de fiação elétrica.

### Aplicações:

Ideal para jardins, caminhos, vasos, gramados, fachadas e áreas externas, oferecendo iluminação decorativa, prática e econômica com energia solar.

### 2 LED EM 1 LADO

20.000h

IRC≥70



SKU:	3123
Bateria:	360 mah
Fluxo luminoso:	10LM
DIMENSÕES:	107X107X30mm

### 2 LED EM 2 LADOS

20.000h

IRC≥70



SKU:	3124
Bateria:	360 mah
Fluxo luminoso :	10LM
DIMENSÕES:	107X107X30mm



## Espeto solar LED



### COM PLACA INTEGRADA



SKU:	3125	3126 - 3127 -3128
Temperatura de Cor:	3000K - RGB	3000K - RGB
Bateria:	360 mah	360 mah
Eficiência luminosa:	10LM/W	10LM/W
DIMENSÕES:	Ø113X386mm	Ø113X404mm

### REFLETOR ARTICULÁVEL



SKU:	2532	2533	2534
Temperatura de cor:	6500K	3000K	Verde
Bateria:	600mah		
Potência:	10W		
Eficiência luminosa:	100LM/W		
DIMENSÕES:	60X205mm		

## Luminária pública solar Com sensor de movimento



120°



IRC≈70



10-12h



3,2V



6500K




25.000h



IP65



1 ANO

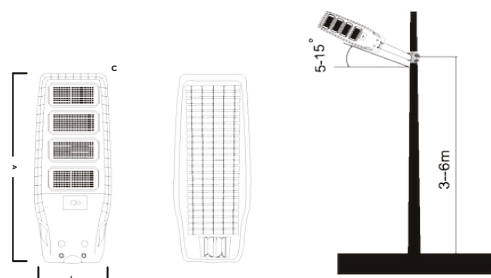

### Acessório opcional:



**Tubo ferro fundido para  
PÚBLICA SOLAR**

**Material:** Ferro Fundido

**Cor:** Branca

**Código:** 1765

**Dimensões:** Ø50x50x460mm

**Aplicação:** Luminárias públicas solares  
(100W a 200W)

**Código:** 1764

**Dimensões:** Ø50x50x460mm

**Aplicação:** Luminária pública solar de 50W

### Características:

- Altura de instalação sugerida: 3 - 6 metros;
- Resistência ao vento: nível 7;
- A face do painel solar deve estar voltada para o sul, em direção ao sol.

### Aplicações:

- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins e vitrines.

<b>SKU:</b>	2574
<b>Bateria:</b>	4000mah
<b>Potência:</b>	200W
<b>Fluxo luminoso:</b>	600LM
<b>DIMENSÕES:</b>	443x233x45 mm (AxLxC)

<b>SKU:</b>	2575
<b>Bateria:</b>	8000mah
<b>Potência:</b>	300W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1200LM
<b>DIMENSÕES:</b>	526x233x45 mm (AxLxC)

<b>SKU:</b>	2576
<b>Bateria:</b>	12000mah
<b>Potência:</b>	400W
<b>Fluxo luminoso:</b>	1900LM
<b>DIMENSÕES:</b>	612x233x45 mm (AxLxC)

<b>SKU:</b>	2577
<b>Bateria:</b>	12000mah
<b>Potência:</b>	500W
<b>Fluxo luminoso:</b>	2300LM
<b>DIMENSÕES:</b>	696x233x45 mm (AxLxC)



## Luminária pública solar Com sensor de movimento



### Características:

- Alto-falante Bluetooth;
- Carregamento Tipo-C;
- Controle Remoto com funções de ligar, desligar e temporizar;
- Painel solar integrado e base estável;
- Reservatório de Água Portátil.

### Aplicações:

- Jardins, caminhos e áreas externas residenciais ou comerciais.

<b>SKU:</b>	3619
<b>Bateria:</b>	20Ah/ 3,2V
<b>Potência:</b>	500W
<b>Fluxo luminoso:</b>	2800LM
<b>DIMENSÕES:</b>	313X453X2.500 mm



## Fita LED solar



### Características:

- Alça regulável;
- Botão de liga e desliga e alternar modos de iluminação.

### Aplicações:

- Estacionamento, jardins, vitrines e fachadas.




CONECTE OS CABOS  
E APERTE A PORCA

SKU:	2085
Temperatura de cor:	6500K
Quantidade de LEDs:	60 LEDs por metro
MEDIDA DO CABO:	10m
DIMENSÕES DA PLACA:	130x175mm (AxL)

SKU:	2075
Temperatura de cor:	3000K
Quantidade de LEDs:	60 LEDs por metro
MEDIDA DO CABO:	10m
DIMENSÕES DA PLACA:	130x175mm (AxL)

SKU:	2074
Temperatura de cor:	RGB
Quantidade de LEDs:	60 LEDs por metro
MEDIDA DO CABO:	10m
DIMENSÕES DA PLACA:	130x175mm (AxL)

## Pisca LED solar



### Características:

- Controle remoto multifunções incluso.



### Acessórios incluso na embalagem:

- Suporte de fixação da placa solar;
- Suporte de fixação com 10 unidades;
- Parafuso.



SKU:	2073
Temperatura de cor:	RGB
MEDIDA DO CABO:	10m
DIMENSÕES DA PLACA:	130X175mm



## Arandelas LED



### Características:

· Arandelas LED de parede com design decorativo e feixes de luz elegantes.

### Aplicações:

· Ideais para quartos, salas, corredores, halls, lavabos, fachadas cobertas e áreas de destaque, unindo iluminação funcional e estética.

### CURVA



**SKU:** 2541  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** 110X78X40mm



**SKU:** 2542  
**Potência:** 6W  
**DIMENSÕES:** 170X78X42mm



**SKU:** 2543  
**Potência:** 8W  
**DIMENSÕES:** 210X78X46mm

## Arandelas LED



**SKU:** 2596  
**Potência:** 2W  
**DIMENSÕES:** 105X60X60mm



**SKU:** 2597  
**Potência:** 3W  
**DIMENSÕES:** 165X60X60mm



**SKU:** 2598  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** 225X60X60mm

## Arandelas LED



SKU:	3073
Potência:	12W
Tensão:	100-240V
Ângulo de abertura:	192°
DIMENSÕES:	129X92,5X203mm




SKU:	1184	1557
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	4W	
Tensão:	100-240V	
Ângulo de abertura:	41°	
DIMENSÕES:	83X30X123mm	



SKU:	1743	1744
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
Tensão:	100-265V	
Ângulo de abertura:	142°	
DIMENSÕES:	120X120X92mm	

## Arandelas LED



SKU:	2630	2629
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	6W	
Ângulo de abertura:	10°	
DIMENSÕES:	25X25X128mm	



SKU:	2628	2627
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
Ângulo de abertura:	60°	
DIMENSÕES:	70X65X40mm	

## Arandelas LED



3000K



100-240V



IP65



1 ANO

30.000h

IRC≥70

30.000h



SKU:	1742	1741
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	12W	
Eficiência luminosa:	1200LM/W	
Ângulo de abertura:	105,9°	
DIMENSÕES:	Ø106X60mm	



SKU:	1558	1559
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	4W	
Eficiência luminosa:	250LM/W	
Ângulo de abertura:	2 em 1-75°	
DIMENSÕES:	120X120X52mm	

IRC≥80

25.000h

IRC≥70

30.000h



SKU:	2198	2199
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	4W	
Fator de potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	320°	
DIMENSÕES:	120X120X30mm	



SKU:	2200	2201
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	6W	
Fator de potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	60°	
DIMENSÕES:	120X42X32mm	

IRC≥80

30.000h

IRC≥80

30.000h



SKU:	2202	2203
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
Fator de potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	100LM/W	
Ângulo de abertura:	120°	
DIMENSÕES:	200X100X30mm	



SKU:	1905	1906	1904
Cor da peça:	Branca	Marrom	Preta
Potência:	2W		
Fator de potência:	>0,5		
Eficiência luminosa:	150LM/W		
Ângulo de abertura:	75°		
DIMENSÕES:	40X20mm		

# Arandelas LED



## FACHO ABERTO



**SKU:** 2591  
**Potência:** 7W  
**DIMENSÕES:** 125X100X80mm



**SKU:** 2592  
**Potência:** 12W  
**DIMENSÕES:** 125X150X80mm



**SKU:** 2594  
**Potência:** 12W  
**DIMENSÕES:** 127X95X75mm



**SKU:** 2595  
**Potência:** 12W  
**DIMENSÕES:** 111X140X75mm



**SKU:** 2593  
**Potência:** 7W  
**DIMENSÕES:** 150X86X75mm




**SKU:** 2585  
**Potência:** 2W  
**DIMENSÕES:** Ø60X45mm

80LM/W


80LM/W



**SKU:** 2586  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** Ø60X45mm



**SKU:** 2587  
**Potência:** 2W  
**DIMENSÕES:** 45X45X52mm

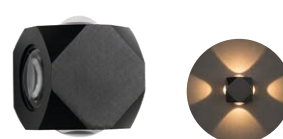

**SKU:** 2588  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** 52X52mm

80LM/W

80LM/W



**SKU:** 2589  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** 95X45X48mm



**SKU:** 2590  
**Potência:** 4W  
**DIMENSÕES:** 95X45X48mm

# Arandelas LED



## FACHO ABERTO



<b>SKU:</b>	2604	2603
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	1W	
<b>DIMENSÕES</b>	42X32X35mm	



<b>SKU:</b>	2608	2607
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES</b>	42X32X35mm	



<b>SKU:</b>	2612	2611
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES</b>	40X40X43mm	



<b>SKU:</b>	2616	2615
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES</b>	35X35X62mm	



<b>SKU:</b>	2624	2623
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	4W	
<b>DIMENSÕES</b>	52X52X40mm	



<b>SKU:</b>	2620	2619
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	4W	
<b>DIMENSÕES</b>	62X62X30mm	



## Arandelas LED



### LUZ FECHADA



<b>SKU:</b>	2606	2605
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	1W	
<b>DIMENSÕES:</b>	42X35,5X35,5mm	



<b>SKU:</b>	2610	2609
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES:</b>	40X42X35mm	



<b>SKU:</b>	2614	2613
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES:</b>	41X40X43mm	



<b>SKU:</b>	2618	2617
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	2W	
<b>DIMENSÕES:</b>	58X35X35mm	



<b>SKU:</b>	2626	2625
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	4W	
<b>DIMENSÕES:</b>	51X48X48mm	



<b>SKU:</b>	2622	2625
<b>Cor da peça:</b>	Branca	Preta
<b>Potência:</b>	4W	
<b>DIMENSÕES:</b>	58X58X30mm	



# Luminária de cabeceira



## Características:

- Luminárias de cabeceira compactas, modernas e direcionáveis, ideais para leitura e apoio.

## Aplicações:

- Indicadas para quartos, hotéis, suítes, cabeceiras, móveis planejados e ambientes de descanso.



### TIPO C

^ 46°



SKU:	2674	2675
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	12W	
DIMENSÕES	300X80X142mm	

### TIPO C

^ 34°



SKU:	2678	2679
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	4W	
DIMENSÕES	Ø60X380mm	

### TIPO D

^ 38°



SKU:	2680	2681
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
DIMENSÕES	Ø60X140mm	

### TIPO C

^ 38°



SKU:	2676	2677
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	14W	
DIMENSÕES:	300X80X386mm	

### TIPO D

^ 40°

530LM/W



SKU:	3269	3270
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
DIMENSÕES:	132X132X80mm	

### TIPO D

^ 40°

25.000h



SKU:	3111	3112
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
DIMENSÕES:	Ø145X80mm	

### TIPO C

^ 114°

25.000h



SKU:	3110	3109
Variação:	Quadrado	Redondo
Potência:	7W	
DIMENSÕES:	153X63X60mm (3110)	
DIMENSÕES:	152X86X60mm (3109)	

### TIPO A

^ 38°

25.000h



SKU:	2286	2285
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
DIMENSÕES:	152X60X110mm	

### TIPO C COM USB

^ 38°

25.000h



SKU:	2288	2287
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
DIMENSÕES:	150X60X145mm	

## Luminárias LED de mesa



### Características:

- A temperatura de cor muda por toque;
- Recarregável por USB, com bateria de 1200 mAh;
- Potência de 8W com baixo consumo;
- IRC >80, garantindo boa reprodução das cores;
- Leve, prática e fácil de transportar.

### Aplicações:

- Estudos e leitura;
- Home office e mesas de trabalho;
- Quartos, salas e escritórios;
- Cabeceiras e escrivaninhas.



### ACOMPANHA DUAS BASES:

#### BASE FIXA



#### PRESILHA



SKU:	3068	3067
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	8W	
Tensão:	100-240V	
Ângulo de abertura:	120°	
Frequência:	50/60Hz	
Corrente:	127V (33mA) 220V (19mA)	
IRC:	≥80	
Bateria:	1200mAh / 3,7V	
DIMENSÕES:	74X4X92mm	

## Linha LOFTY



IRC ≥ 90



48V



3000K



30.000h



IP20

### Características:

· Moderno e flexível, permite criar formas livres no ambiente e adicionar luminárias com encaixe fácil, trazendo mais versatilidade ao projeto.

### Aplicações:

· Ideal para salas, escritório, lojas, showrooms, restaurante/café e áreas decorativas.

### CINTA ELÉTRICA

2 ANOS




SKU:	3129	3130
Cor da peça:	Vinho	Preta
Metragem:	10M	
DIMENSÕES:	27mmX10M	

SKU:	3131	3132
Cor da peça:	Vinho	Preta
Metragem:	20M	
DIMENSÕES:	27mmX20M	

### ESFERA LED

2 ANOS

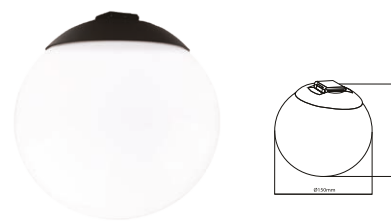

SKU:	3133
Potência:	6W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	70LM/W
DIMENSÕES:	Ø100X108mm

SKU:	3134
Potência:	9W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	75LM/W
DIMENSÕES:	Ø150X153mm

### SPOT DIRECIONAL

2 ANOS



SKU:	3139	3138
Cor da peça:	Vinho	Preta
Potência:	12W	
Fator potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	120LM/W	
DIMENSÕES:	Ø94X115mm	

SKU:	3135
Potência:	12W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	85LM/W
DIMENSÕES:	Ø200X210mm

## Linha LOFTY



### SEMIESFERA LED

1 ANO



SKU:	3137	3136
Cor da peça:	Vinho	Preta
Potência:	12W	
Fator potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	70LM/W	
DIMENSÕES:	Ø200X135mm	


### CONE LED

2 ANOS




SKU:	3141	3140
Cor da peça:	Vinho	Preta
Potência:	12W	
Fator potência:	>0,5	
Eficiência luminosa:	120LM/W	
DIMENSÕES:	Ø350X125mm	

### LUMINÁRIA DIFUSA

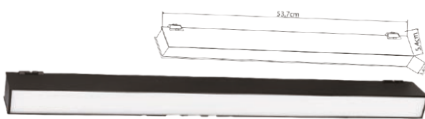


SKU:	3143
Potência:	24W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	45LM/W
DIMENSÕES:	537X34X50mm

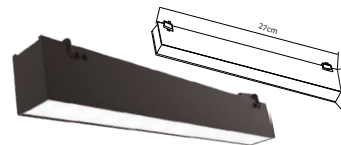


SKU:	3142
Potência:	12W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	45LM/W
DIMENSÕES:	270X34X50mm

### LUMINÁRIA PONTUAL

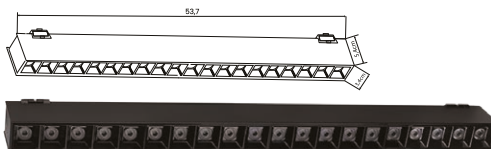

SKU:	3145
Potência:	24W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	55LM/W
DIMENSÕES:	537X34X50mm

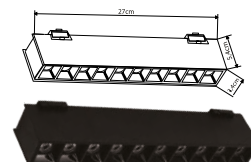

SKU:	3145
Potência:	12W
Fator potência:	>0,5
Eficiência luminosa:	55LM/W
DIMENSÕES:	270X34X50mm

## Acessórios linha LOFTY

48V | 2 ANOS

### CANOPLA EMBUTIR



SKU: 3149  
DIMENSÕES: Ø89X44mm

### CANOPLA SOBREPOPOR



SKU: 3148  
DIMENSÕES: Ø49X65mm

### PASSANTE PARA CINTA



SKU: 3151  
DIMENSÕES: 51x60X10mm

### SUORTE SOBREPOPOR




SKU: 3150  
DIMENSÕES: Ø59X44mm

### PESO PARA CINTA



SKU: 3153  
DIMENSÕES: Ø60X126mm

### TERMINAL PARA CINTA

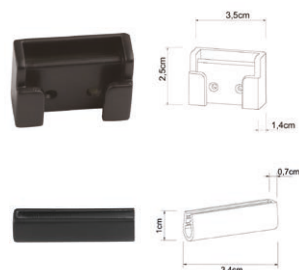

SKU: 3152  
DIMENSÕES: 35x14X25mm

### DRIVER LOFTY

FPD | >0,5 | 30.000h | IP20 | 2 ANOS



SKU: 3146  
Tensão de entrada: 100 - 240V  
Tensão de saída: 48V  
Potência: 100W  
DIMENSÕES: 194X52X26.5mm

SKU: 3147  
Tensão de entrada: 100 - 240V  
Tensão de saída: 48V  
Potência: 200W  
DIMENSÕES: 254X61,5X28,5mm



### Características:

- Sensores compactos para acionamento inteligente de luminárias e módulos LED.

### Aplicações:

- Indicados para closets, armários, prateleiras, portas, gavetas e marcenaria.

## Sensores

### ABERTURA



**SKU:** 3000

**DIMENSÕES:** Ø12-15mm

Detecta Abertura/Fechamento de porta.  
Liga/Desliga a luminária conectada.

### VARREDURA



**SKU:** 3001

**DIMENSÕES:** Ø12-15mm

Detecta passagem a frente do sensor.  
Liga/Desliga a luminária conectada.

### PRESENÇA



**SKU:** 3002

**DIMENSÕES:** Ø12-15mm

Detecta movimentação em até 3m para acionar a luminária.  
Não havendo nova movimentação por 30seg, a luminária desligará automaticamente.

### TOQUE



**SKU:** 3003

**DIMENSÕES:** Ø12-15mm

Aciona a luminária através do toque.

## Linha MOBI



### PERFIL



SKU:	2993	2994
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	14W	
DIMENSÕES:	10X10mm	

### SPOT SOBREPOR



SKU:	2996	2997
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	5W	
DIMENSÕES:	Ø68X14mm	

### MINI SPOT REGULÁVEL



SKU:	2998	2999
Cor da peça:	Branca	Preta
Potência:	2W	
DIMENSÕES:	Ø25X41mm	

## Fontes de alimentação com porta para sensor

6 portas para luminárias - 1 porta para sensores



SKU:	3005
Potência:	24W
Tensão de Entrada:	85-265V
Tensão de Saída:	12V
Corrente de Entrada:	2A



SKU:	3006
Potência:	36W
Tensão de Entrada:	85-265V
Tensão de Saída:	12V
Corrente de Entrada:	3A



SKU:	3007
Potência:	60W
Tensão de Entrada:	85-265V
Tensão de Saída:	12V
Corrente de Entrada:	5A

### Conector para sensor e luminária



SKU:	3004
DIMENSÕES:	300mm

### Cabo de alimentação para perfil LED



SKU:	2995
DIMENSÕES:	10X10mm
KIT:	Cabo, 2 presilhas e 1T

# Fitas LED

## 12V COB

 Rolo de 5M



### 320 LEDs

### 3528

12V COB

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
48W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
1873	6500K
1875	4000K
1874	3000K

Corte: 25mm  




### 624 LEDs

### 3528

12V COB

**Espessura de 12mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
62W/M

**Fluxo Luminoso:**  
7488LM/W

SKU:	COR:
2747	6500K
2748	4000K
2746	3000K

Corte: 40mm  


# Fitas LED

## 127/220V COB

 Rolo de 10 e 100M



### 320 LEDS

### 3528

127V COB

**Espessura de 6mm**  
Rolo de 10M


**Potência:**  
54W/M

**Fluxo Luminoso:**  
3840LM/W

**IP44**

SKU:	COR:
2718	6500K
2719	4000K
2717	3000K

Corte: 100mm



### 288 LEDS

### 3528

127V COB

**Espessura de 6mm**  
Rolo de 100M


**Potência:**  
30W/M

**Fluxo Luminoso:**  
3456LM/W


**IP68**

SKU:	COR:
2724	6500K
2725	4000K
2723	3000K

Corte: 25mm / 3 LEDS



\* Acompanha 5 conectores



### 288 LEDS

### 3528

220V COB

**Espessura de 6mm**  
Rolo de 100M


**Potência:**  
30W/M

**Fluxo Luminoso:**  
3456LM/W

**IP68**

SKU:	COR:
2721	6500K
2722	4000K
2720	3000K

Corte: 25mm / 3 LEDS



# Fitas LED

## 12V SMD

 Rolo de 5M



### 120 LEDS

### 3528

12V SMD

**Espessura de 4mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
12W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2735	6500K
2736	4000K
2734	3000K

Corte: 25mm / 3 LEDS



### 120 LEDS

### 3528

12V SMD


**Espessura de 5mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
12W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2738	6500K
2739	4000K
2737	3000K

Corte: 25mm / 3 LEDS



### 120 LEDS

### 3528

12V SMD



**Espessura de 8mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
12W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2732	Gelo
2726	Amarelo
2729	Azul
2733	Laranja
2727	Rosa
2728	Roxo
2731	Verde
2730	Vermelho

Corte: 25mm / 3 LEDS



### 120 LEDS

### 3528

12V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
12W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
1867	6500K
1868	4000K
1869	3000K

Corte: 50mm / 6 LEDS



# Fitas LED 12V SMD

 Rolo de 5M



## 240 LEDS 3528

12V SMD

Espessura de 10mm  
Rolo de 5M

Potência:  
36W/M

Fluxo Luminoso:  
2160LM/W

SKU:	COR:
1872	6500K
1871	4000K
1870	3000K

Corte: 13mm / 3 LEDS



## 480 LEDS 3528

12V SMD

Espessura de 15mm  
Rolo de 5M

Potência:  
72W/M

Fluxo Luminoso:  
4320LM/W

SKU:	COR:
1887	6500K
1889	4000K
1888	3000K

Corte: 15mm / 6 LEDS



## 120 LEDS 2025

12V SMD


Espessura de 3mm  
Rolo de 5M

Potência:  
14,4W/M

Fluxo Luminoso:  
3360LM/W

SKU:	COR:
2741	6500K
2742	4000K
2740	3000K

Corte: 17mm / 3 LEDS



## 624 LEDS 2025

12V SMD

Espessura de 15mm  
Rolo de 5M

Potência:  
75W/M

Fluxo Luminoso:  
7488LM/W

SKU:	COR:
2744	6500K
2745	4000K
2743	3000K

Corte: 20mm / 12 LEDS



# Fitas LED

## 24V SMD

 Rolo de 5 e 10M



### 120 LEDs

### 3528

24V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
12W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2176	6500K
2177	4000K
2178	3000K

Corte: 50mm / 6 LEDs



### 126 LEDs

### 3528

24V SMD

**Espessura de 10mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
18W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1134LM/W

SKU:	COR:
2076	6500K
2078	4000K
2077	3000K

Corte: 165mm / 2 LEDs



### 240 LEDs

### 3528

24V SMD

**Espessura de 10mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
18W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2160LM/W

SKU:	COR:
2179	6500K
2180	4000K
2181	3000K

Corte: 25mm / 6 LEDs



# Fitas LED

## 127V SMD

 Rolo de 10 e 100M



### 120 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 100M

**Potência:**  
24W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2082	6500K
2084	4000K
2083	3000K

Corte: 500mm / 60 LEDs



\* Acompanha 5 conectores



### 120 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 10mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
24W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2879	6500K
2880	4000K
2881	3000K

Corte: 100mm / 12 LEDs



### 240 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 10mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2892	6500K
2893	4000K
2891	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDs



### 240 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 12mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2886	6500K
2887	4000K
2885	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDs



# Fitas LED

## 127V SMD

 Rolo de 10M



### 120 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
24W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/W

SKU:	COR:
2454	6500K
2456	4000K
2455	3000K

Corte: 10mm / 12 LEDs



### 240 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2710	6500K
2711	4000K
2709	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDs



### 240 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 12mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
48W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2460	6500K
2462	4000K
2461	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDs



### 192 LEDs

### 3528

127V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2800LM/W

SKU:	COR:
2713	6500K
	4000K
	3000K

Corte: 125mm / 24 LEDs



# Fitas LED

## 220V SMD

 Rolo de 10



### 120 LEDS 3528

220V SMD

**Espessura de 10mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
24W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/M

SKU:	COR:
2883	6500K
2884	4000K
2882	3000K

Corte: 100mm / 12 LEDS



### 240 LEDS 3528

220V SMD

**Espessura de 12mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2895	6500K
2896	4000K
2894	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDS



### 240 LEDS 3528

220V SMD

**Espessura de 12mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/W

SKU:	COR:
2889	6500K
2890	4000K
2888	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDS



# Fitas LED

## 220V SMD

 Rolo de 10M



### 120 LEDs

### 3528

220V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
24W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1440LM/M

SKU:	COR:
2457	6500K
2459	4000K
2458	3000K

Corte: 10mm / 12 LEDs  




### 192 LEDs

### 3528

220V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/M

SKU:	COR:
2712	6500K
	4000K
	3000K

Corte: 125mm / 24 LEDs  




### 240 LEDs

### 3528

220V SMD

**Espessura de 8mm**  
Rolo de 10M

**Potência:**  
42W/M

**Fluxo Luminoso:**  
2880LM/M

SKU:	COR:
2707	6500K
2708	4000K
2706	3000K

Corte: 100mm / 24 LEDs  


# Fitas LED

## 12/127/220V NEON

 Rolo de 5 e 100M



### 12V NEON

**Espessura de 6x12mm**  
Rolo de 5M

**Potência:**  
18W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1080LM/M

**Vida útil:**  
12.000h

SKU:	COR:
1883	Gelo
1884	Amarelo
1881	Azul
2449	Laranja
1882	Rosa
1880	Verde
1879	Vermelho
1877	6500K
1878	3000K
1876	RGB

### 127V NEON

\* Acompanha 5 conectores

**Espessura de 8x12mm**  
Rolo de 100M

**Potência:**  
18W/M

**Fluxo Luminoso:**  
1080LM/M

**Vida útil:**  
25.000h

SKU:	COR:
1029	Amarelo
860	Azul
873	Rosa
882	Verde
885	Vermelho
865	6500K
872	3000K

### 220V NEON

\* Acompanha 5 conectores

SKU:	COR:
886	Amarelo
1030	Azul
900	Rosa
904	Verde
906	Vermelho
890	6500K
897	3000K

# Fitas LED

## 5V - 12V RGB DIGITAL

 Rolo de 5M



### 60 LEDS 2812

5V RGB DIGITAL

Espessura de 10mm  
Rolo de 5M

Potência:  
14.4W/M  
Vida útil:  
12.000h

SKU:	COR:
1898	RGB

Corte: 16mm / 1 LEDS



### 60 LEDS 2815

12V RGB DIGITAL

Espessura de 10mm  
Rolo de 5M

Potência:  
14.4W/M  
Vida útil:  
12.000h

SKU:	COR:
1897	RGB

\* Acompanha controle

Corte: 50mm / 3 LEDS



### 60 LEDS 2811

12V RGB DIGITAL


Potência:  
14.4W/M  
Vida útil:  
50.000h

SKU:	COR:
2070	RGB

Corte: 50mm / 3 LEDS



\* Acompanha controle



### 180 LEDS 2811

12V RGB DIGITAL

Espessura de 17mm  
Rolo de 5M

Potência:  
36W/M

SKU:	COR:
1899	RGB

Corte: 17mm / 3 LEDS



\* Acompanha controle

# Fitas LED

## 12V RGB

 Rolo de 5M



### 54 LEDS

### 5050

12V RGB

Espessura de 10mm  
Rolo de 5M

Potência:  
9W/M

Fluxo Luminoso:  
648LM/M

SKU:	COR:
27	RGB

Corte: 16mm / 1 LEDS  




### 54 LEDS

### 2835

12V COB

Espessura de 8mm  
Rolo de 5M

Potência:  
5W/M

Fluxo Luminoso:  
648LM/M

SKU:	COR:
10	RGB

Corte: 17mm / 9 LEDS  


# Pisca LED

25.000h | 1 ANO



## COSTUMIZÁVEL RGB

△ IP20

IRC≥70



SKU:	2072
Tensão	5V
Temperatura de cor:	RGB
Potência:	4W
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	10 Metros

## ESTRELA E LUA

△ IP44



SKU:	2544	2545
Tensão	110V	220V
Temperatura de cor:	3000K	
Potência:	9W	
Ângulo de abertura:	360°	
DIMENSÕES:	3 Metros	

# Módulos LED




### Características:

· Módulos LED compactos para iluminação de comunicação visual. Oferecem boa distribuição de luz e instalação prática.

### Aplicações:

· Indicados para letreiros, fachadas, caixas de luz, placas, comunicação visual, vitrines e projetos personalizados, garantindo iluminação uniforme e eficiente.

## 5050

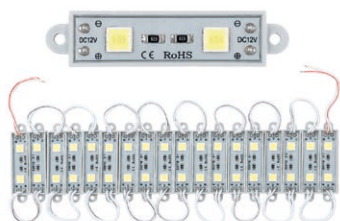

SKU:	421	423	427	416	426
Cor:	6500K	3000K	Vermelho	Azul	Verde
Potência:	1W				
LEDS:	2				

SKU:	431	432	435	428	433
Cor:	6500K	3000K	Vermelho	Azul	Verde
Potência:	1,5W				
LEDS:	3				

## 5730C



SKU:	1132
Cor:	6500K
Potência:	1W
LEDS:	2


SKU:	1130	1131
Cor:	6500K	3000K
Potência:	1,5W	
LEDS:	3	

## 3030S




SKU:	1601
Cor:	6500K
Potência:	1,5W
LEDS:	1

## 2835C

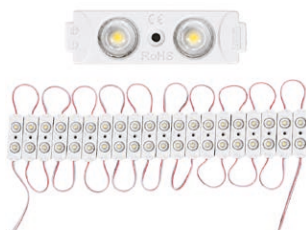

SKU:	445
Cor:	6500K
Potência:	1W
LEDS:	2

## 2835H

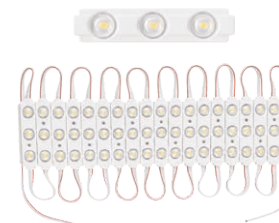

SKU:	447
Cor:	6500K
Potência:	1,5W
LEDS:	3

## Conectores



**SKU:** 756  
**FITA:** 180T | 5050 | 8MM



**SKU:** 769  
**FITA:** 90T | 5050 | 8MM



**SKU:** 761  
**FITA:** 90T | 5050 | 10MM



**SKU:** 751  
**FITA:** 180T | 5050 | 10MM



**SKU:** 2521  
**A-2P | 10MM | 12/24V**



**SKU:** 2518  
**A-2P | 8MM | 12/24V**



**SKU:** 2516  
**A-90 | 8MM | 12/24V**



**SKU:** 2519  
**A-90 | 10MM | 12/24V**



**SKU:** 2520  
**A-180 / 10MM**



**SKU:** 2517  
**A-180 / 8MM / 12-24V**



**SKU:** 1196  
**FITA:** RGB



**SKU:** 1400  
**FITA:** NEON/10MM



**SKU:** 1401  
**FITA:** 5050/8MM



**SKU:** 1691  
**PERFIL:** A180



**SKU:** 1679  
**PERFIL:** A 90



**SKU:** 1678  
**PERFIL:** BCP-A

## Tampa para FITA



**SKU:** 893  
**FITA:** 5050/10MM



**SKU:** 899  
**FITA:** 5050/8MM



**SKU:** 908  
**FITA:** 5050/8MM

## Driver Fita



SKU:	2877	2878
Voltagem:	127V	220V
DIMENSÕES:	10X10mm	



SKU:	2450
Voltagem:	127/220V



SKU:	1257
Voltagem:	220V
DIMENSÕES:	8mm

## Controle Fita



SKU:	2466
Cor:	RGB
Tensão de entrada:	DC 5-24V
Tensão de saída:	12V
Potência de saída:	MÁX. 72W
Wi-Fi:	2,4G WIFI e BLE
Vida útil:	50.000h
DIMENSÕES:	62x35x23mm



SKU:	2468
Cor:	RGB
Tensão de entrada:	DC 12V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	2A cada cor
Vida útil:	50.000h
DIMENSÕES:	123x5,5x0,5mm

SKU:	2467
Cor:	RGB
Tensão de entrada:	DC 5-24V
Tensão de saída:	12V
Potência de saída:	MÁX. 72W
Wi-Fi:	2,4G WIFI e BLE
Vida útil:	50.000h
DIMENSÕES:	123x5,5x0,6mm

SKU:	2469
Cor:	RGB
Tensão de entrada:	DC 12V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	2A cada cor
Vida útil:	50.000h
DIMENSÕES:	62x35x23mm



SKU:	2470
Cor:	RGB
Tensão de entrada:	DC 12V
Tensão de saída:	12V
DIMENSÕES:	62x35x23mm



SKU:	853
Cor:	RGB
Temperatura de operação:	20°- 60°
Tensão alimentação	DC 5-12V
Corrente:	2A por cor
Saída:	3 saídas CMOS com dreno aberto
DIMENSÕES:	62x35x23mm

## Fonte chaveada



### Características:

- Tensão de entrada bivolt;
- Dimensões compactas para instalação em espaços limitados;
- Estrutura em alumínio que garante durabilidade e resistência.

### Aplicações:

- Ideal para fitas LED, módulos LED e sistemas de iluminação em baixa tensão.

## 12V

SKU:	1921
Potência:	60W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	5A
DIMENSÕES:	170X35X23mm

SKU:	1922
Potência:	120W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	10A
DIMENSÕES:	145X43X29mm

SKU:	2599
Potência:	180W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	15A
DIMENSÕES:	208X63X18mm

SKU:	2600
Potência:	240W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	20A
DIMENSÕES:	208X63X29mm

SKU:	2557
Potência:	300W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	25A
DIMENSÕES:	208X63X29mm

SKU:	2602
Potência:	600W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	12V
Corrente:	50A
DIMENSÕES:	208X63X29mm

## 24V

SKU:	1930
Potência:	60W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	2,5A
DIMENSÕES:	170X35X23mm

SKU:	1931
Potência:	120W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	5A
DIMENSÕES:	145X43X29mm

SKU:	1932
Potência:	180W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	7,5A
DIMENSÕES:	145X43X29mm

SKU:	2571
Potência:	200W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	8,3A
DIMENSÕES:	208X63X29mm

SKU:	1933
Potência:	200W
Tensão:	127V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	8,3A
DIMENSÕES:	208X63X29mm

SKU:	2601
Potência:	360W
Tensão:	100-240V
Tensão de Saída:	24V
Corrente:	30A
DIMENSÕES:	245X63X29mm

## Fonte chaveada



### Características:

- Resistente à poeira e à água;
- Estrutura com alta durabilidade e dissipação de calor.

### Aplicações:

- Ideal para fitas LED, módulos LED, áreas externas e ambientes sujeitos à umidade.

<b>SKU:</b>	1017
<b>Potência:</b>	10W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	0,83A
<b>DIMENSÕES:</b>	116X29X20mm

<b>SKU:</b>	1019
<b>Potência:</b>	120W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	10A
<b>DIMENSÕES:</b>	186X68X32mm

<b>SKU:</b>	1020
<b>Potência:</b>	150W
<b>Tensão:</b>	127V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	12,5A
<b>DIMENSÕES:</b>	240X68X43mm

<b>SKU:</b>	1448
<b>Potência:</b>	180W
<b>Tensão:</b>	240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	12,5A
<b>DIMENSÕES:</b>	240X68X43mm

<b>SKU:</b>	1022
<b>Potência:</b>	20W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	1,7A
<b>DIMENSÕES:</b>	182X29X20mm

<b>SKU:</b>	1023
<b>Potência:</b>	30W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	2,5A
<b>DIMENSÕES:</b>	222X30X20mm

<b>SKU:</b>	1024
<b>Potência:</b>	45W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	3,3A
<b>DIMENSÕES:</b>	222X30X20mm

<b>SKU:</b>	1025
<b>Potência:</b>	60W
<b>Tensão:</b>	85-264V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	5A
<b>DIMENSÕES:</b>	189X49X33mm

## Fonte adaptadora



### Características:

- Fonte adaptadora bivolt.

### Aplicações:

- Indicada para alimentar fitas LED 12V, câmeras de segurança, roteadores, equipamentos eletrônicos e sistemas de iluminação.

<b>SKU:</b>	920
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	1A

<b>SKU:</b>	929
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	2A

<b>SKU:</b>	934
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	3A

<b>SKU:</b>	1205
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	4A

<b>SKU:</b>	937
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	5A

<b>SKU:</b>	1206
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	6A

<b>SKU:</b>	940
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	8A

<b>SKU:</b>	917
<b>Tensão:</b>	100-240V
<b>Tensão de Saída:</b>	12V
<b>Corrente:</b>	10A


## Perfil LED

### Características:

· Perfil LED de sobrepor para fitas SMD, com acabamento moderno e tampa difusora que suaviza a luz, protege a fita e proporciona instalação limpa e profissional.

### Aplicações:

· Ideal para móveis planejados, sancas, prateleiras, nichos, vitrines, closets, cozinhas, painéis e ambientes comerciais ou residenciais.

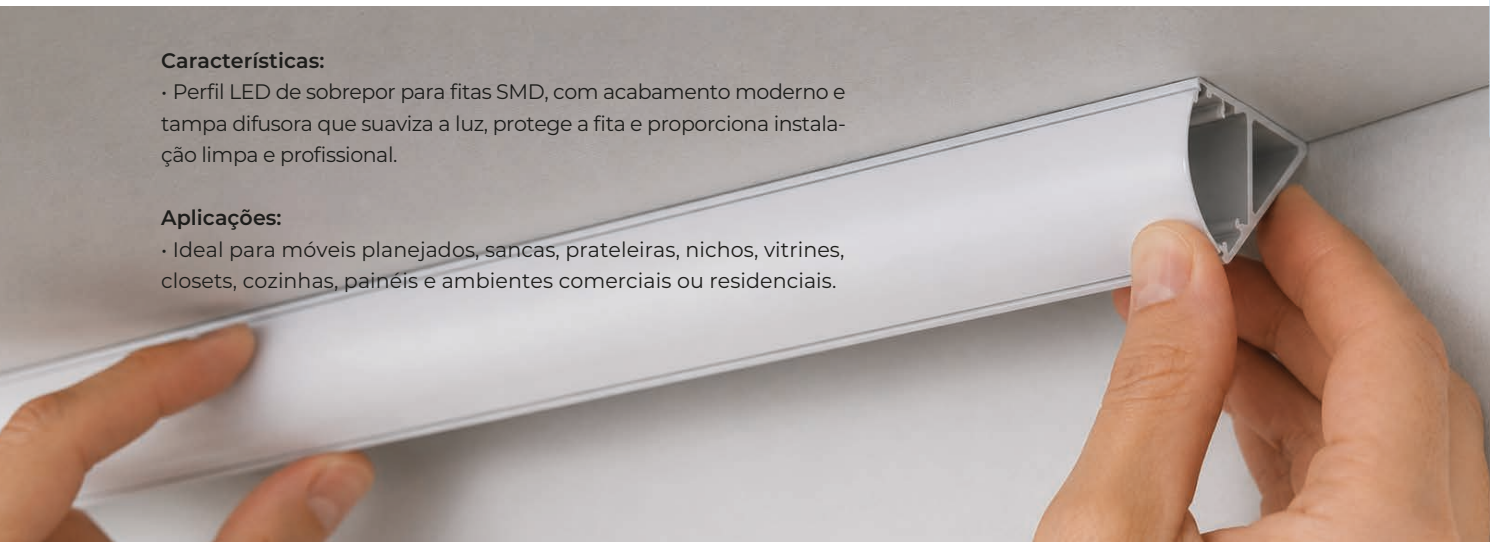

### EMBUTIR



SKU:	3014	3015
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	24X14X2000mm	
KIT:	Tampa + 4 presilhas + 4 terminais	

SKU:	3010	3011
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	25X7X2000mm	
KIT:	Tampa + 4 presilhas + 4 terminais	

### SOBREPOR



SKU:	3012	3013
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	17X14X2000mm	
KIT:	Tampa + 4 presilhas + 4 terminais	

SKU:	3008	3009
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	17X7X2000mm	
KIT:	Tampa + 4 presilhas + 4 terminais	

### SOBREPOR CANTO 90°



SKU:	3016	3017
Cor da peça:	Branca	Preta
DIMENSÕES:	24X14X2000mm	
KIT:	Tampa + 4 presilhas + 4 terminais	

## Fonte perfil



### Características:

- Fonte slim bivolt para perfis de LED, com saída em 12V ou 24V. Seu formato facilita a instalação em locais pequenos, garantindo alimentação estável.

### Aplicações:

- Ideal para sancas, móveis planejados, perfis de alumínio, vitrines, prateleiras, expositores e ambientes internos.

## 12V

SKU:	1940
Potência:	24W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	2A
DIMENSÕES:	172X18X18mm

SKU:	1941
Potência:	36W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	3A
DIMENSÕES:	282X18X18mm

SKU:	1942
Potência:	48W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	4A
DIMENSÕES:	312X18X18mm

SKU:	1943
Potência:	60W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	5A
DIMENSÕES:	312X18X18mm

SKU:	1944
Potência:	72W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	6A
DIMENSÕES:	312X18X18mm

SKU:	2481
Potência:	84W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	7A
DIMENSÕES:	340X18X18mm

SKU:	3019
Potência:	120W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	12V
Corrente:	10A
DIMENSÕES:	340X18X18mm

## 24V

SKU:	1945
Potência:	18W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	0,75A
DIMENSÕES:	172X18X18mm

SKU:	1946
Potência:	24W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	1A
DIMENSÕES:	172X18X18mm

SKU:	1947
Potência:	36W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	1,5A
DIMENSÕES:	282X18X18mm

SKU:	1948
Potência:	48W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	2A
DIMENSÕES:	312X18X18mm

SKU:	1949
Potência:	60W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	2,5A
DIMENSÕES:	300X18X18mm

SKU:	1950
Potência:	72W
Tensão de entrada:	100-240V
Tensão de saída:	24V
Corrente:	3A
DIMENSÕES:	312X18X18mm

## Tubular LED



### COLORIDA

Base: G13



#### Características:

· Luz colorida uniforme, econômica e ideal para efeitos decorativos.

#### Aplicações:

· Indicada para fachadas, vitrines, lojas, bares, restaurantes, academias, iluminação cênica ou sinalização.

SKU:	1366	1370	1367	1369	2555	1371	1368
Temperatura de cor:	Amarelo	Azul	Verde	Vermelho	Laranja	Roxo	Rosa
Potência:	18W						
Eficiência luminosa:	80LM/W						
Vida útil:	25.000h						
DIMENSÕES:	1,20M						

SKU:	1379	1377	1378	1382	2554	1380	1381
Temperatura de cor:	Amarelo	Azul	Verde	Vermelho	Laranja	Roxo	Rosa
Potência:	9W						
Fluxo luminoso:	488LM						
Vida útil:	20.000h						
DIMENSÕES:	602mm						



## Bolinha LED



### Características:

- Possui baixo consumo de energia e tecnologia bivolt.

### Aplicações:

- Lojas, lustres, vitrines, varal de luzes, abajures, festas e eventos.



## COLORIDA

Base: E27

△ IP44

IRC≥70



SKU:	2566	2567	2562	2565	2563	2564	2568	2570	2569
Temperatura de cor:	6500K	Amarelo quente	Vermelho	Amarelo	Azul	Verde	Laranja	Roxo	Rosa
Potência:	3W								
Fator potência:	>0,95								
Tensão:	110-240V								
DIMENSÕES:	Ø45X68mm								

## RGB

Base: E27

△ IP64



SKU:	2133	2134
Tensão:	127V	220V
Potência:	2W	
Temperatura de cor:	RGB	
Fator potência:	>0,8	
DIMENSÕES:	45X70mm	

# Bulbo LED



## Características:

· Possui baixo consumo de energia, acendimento instantâneo e tecnologia bivolt.

## Aplicações:

· Indicada para casas, lojas, restaurantes, hotéis, escritórios, áreas decorativas, festas, vitrines, fachadas, jardins e espaços comerciais.

## A 45

Base: E27

25.000h



SKU:	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141
Temperatura de cor:	6500k	3000k	Vermelho	Amarelo	Azul	Verde	Rosa
Potência:	3W						
Tensão:	110-265V						
Eficiência luminosa:	100LM						
Ângulo de abertura:	270°						
DIMENSÕES:	Ø45X85mm						

## A 60

Base: E27

20.000h



SKU:	1535	1536	1537	1538	1539
Temperatura de cor:	Amarelo	Verde	Azul	Vermelho	Laranja
Potência:	7W				
Tensão:	85-265V				
Fluxo luminoso:	90LM				
Ângulo de abertura:	180°				
DIMENSÕES:	Ø60X113mm				

## Bulbo LED



SKU:	2497	2498	2499
Temperatura de cor:	6500K	4000K	3000K
Potência:	15W		
Tensão:	100-240V		
Corrente:	97mA(127Vac) 62mA(220Vac)		
Fator potência:	>0,7		
Fluxo luminoso:	1116LM		
Eficiência luminosa:	74LM/W		
Ângulo de abertura:	180°		
DIMENSÕES:	60X108mm		

## MINI BULBO



SKU:	374
Temperatura de cor:	6500K
Potência:	1W
Tensão:	127V
Fluxo luminoso:	55LM
Fator potência:	>0,5
Ângulo de abertura:	270°
DIMENSÕES:	45X65mm

## Super bulbo LED



Base: E27

\*Com adaptador E40 (tipo A)

SKU:	1470
Potência:	100W
Tensão:	100-264V
Fluxo luminoso:	5200LM
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	110X197mm

SKU:	1471
Potência:	150W
Tensão:	100-264V
Fluxo luminoso:	6400LM
Ângulo de abertura:	120°
DIMENSÕES:	113X121mm



# Filamento LED



### Características:

- Estilo retrô com filamento aparente;
- Baixo consumo e alta eficiência;
- Luz suave e aconchegante.

### Aplicações:

- Indicada para pendentos, arandelas, abajures e luminárias decorativas.

## C35

Base: E14



SKU:	485	487
Potência:	2W	4W
DIMENSÕES:	35X95mm	

## C35

Base: E27



SKU:	2522	1180
Potência:	2W	4W
DIMENSÕES:	35X95mm	

## ST64

Base: E27



SKU:	512	
Potência:	6W	
DIMENSÕES:	Ø70X145mm	

## ST64S

Base: E27

IRC≥70

20.000h



SKU:	521	
Potência:	3W	
DIMENSÕES:	64X145mm	

## A60

Base: E27

IRC≥75



SKU:	494	
Potência:	4W	
DIMENSÕES:	60X105mm	

## G45

Base: E27

220LM/W



SKU:	513	498
Potência:	2W	4W
DIMENSÕES:	45X75mm	

## G95D

Base: E27

20.000h

IRC≥75



SKU:	2066	
Potência:	4W	
DIMENSÕES:	100X120 mm	



Base: E27

25.000h

IRC≥75

SKU:	2067	2068	2069
Potência:	4W	4W	4W
Eficiência luminosa:	120LM/W	344LM/W	120LM/W
DIMENSÕES:	Ø80X125mm	Ø95X130mm	Ø125X170mm

## G80

## G95

## G125

# Filamento LED



## FIBRA DE CARBONO

T9

Base: E27



SKU:	1099	1106
Tensão:	110V	220V
Potência:	40W	
DIMENSÕES:	Ø28.5X185mm	

T45

Base: E27



SKU:	1098	1104
Tensão:	110V	220V
Potência:	40W	
DIMENSÕES:	Ø64X145mm	

ST64

Base: E27



SKU:	1089	
Tensão:	220V	
Potência:	40W	
DIMENSÕES:	Ø64X145mm	

G95

Base: E27



SKU:	1096	
Tensão:	40W	
Potência:	110V	
DIMENSÕES:	Ø95X135mm	

A19

Base: E27



SKU:	1090	
Tensão:	40W	
Potência:	110V	
DIMENSÕES:	Ø60X115mm	

## COLORIDO



SKU:	2142	2143	2144	2145	2146	2147
Temperatura de cor:	Amarelo quente	Vermelho	Azul	Verde	Rosa	Roxo
Potência:	2W					
Tensão:	127V					
DIMENSÕES:	Ø45X85mm					

SKU:	2148	2149	2150	2151	2152	2153
Temperatura de cor:	Amarelo quente	Vermelho	Azul	Verde	Rosa	Roxo
Potência:	2W					
Tensão:	220V					
DIMENSÕES:	Ø45X85mm					

# Vela LED



Base: E14

SKU:	2054
Temperatura de cor:	6500K
Potência:	4W
Ângulo de abertura:	180°
Vida útil:	20.000h
DIMENSÕES:	Ø37X99mm

SKU:	2055
Temperatura de cor:	3000K
Potência:	4W
Ângulo de abertura:	180°
Vida útil:	25.000h
DIMENSÕES:	Ø37X99mm

SKU:	2056	2057
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	7W	
Ângulo de abertura:	180°	
Vida útil:	15.000h	
DIMENSÕES:	Ø37X105mm	



Base: E14

SKU:	2058	2059
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	4W	
Ângulo de abertura:	120°	
Vida útil:	15.000h	
DIMENSÕES:	Ø37X99mm	

## Vela LED



Base: E14

SKU:	566	573	2060
Temperatura de cor:	6500K	3000K	3Cores
Potência:	4W	4W	3W
Tensão:	127-220V		
Corrente:	127V(31mA) / 220V(18mA)		
Fluxo luminoso:	360LM		
Eficiência luminosa:	90LM/W		
DIMENSÕES:	Ø35X107mm		



Base: E27

SKU:	579	601
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	4W	
Tensão:	127-220V	
Corrente:	127V(31mA) / 220V(18mA)	
Fluxo luminoso:	360LM	
Eficiência luminosa:	90LM/W	
DIMENSÕES:	Ø35X107mm	



Base: E14

SKU:	606	
Temperatura de cor:	6500K	
Potência:	4W	
Tensão:	127-220V	
Corrente:	127V(31mA) / 220V(18mA)	
Fluxo luminoso:	360LM	
Eficiência luminosa:	90LM/W	
DIMENSÕES:	Ø35X124mm	



Base: E27

SKU:	622	628
Temperatura de cor:	6500K	3000K
Potência:	4W	
Tensão:	110-220V	
Corrente:	127V(31mA) / 220V (18mA)	
Fluxo luminoso:	360LM	
Eficiência luminosa:	90LM/W	
DIMENSÕES:	Ø35X120mm	

SKU:	616	2061
Temperatura de cor:	3000K	3Cores
Potência:	4W	3W
Tensão:	110-220V	
Corrente:	127V(31mA) / 220V(18mA)	
Fluxo luminoso:	360LM	
Eficiência luminosa:	90LM/W	
DIMENSÕES:	Ø35X124mm	

## Soquete



**SKU:** 919  
**BASE:** E27

\*2 saídas.




**SKU:** 922  
**BASE:** E14 → G9



**SKU:** 941  
**BASE:** E27 → G9



**SKU:** 944  
**BASE:** G4  
**TAMANHO:** 20cm



**SKU:** 945  
**BASE:** G9  
**TAMANHO:** 15cm

\*2 saídas.



**SKU:** 970  
**BASE:** T8P  
**TAMANHO:** 12cm

\*2 saídas.



<b>SKU:</b>	947	951
<b>BASE:</b>	T5	T5
<b>TAMANHO:</b>	120cm	30cm

\*1 saída.



**SKU:** 1000  
**BASE:** GU10  
**TAMANHO:** 15cm

\*2 saídas.



**SKU:** 955  
**BASE:** T5P  
**TAMANHO:** 12cm

\*1 saída.



**SKU:** 959  
**BASE:** T8  
**TAMANHO:** 120cm

\*1 saída.



**SKU:** 964  
**BASE:** T8  
**TAMANHO:** 140cm

\*2 saídas.



**SKU:** 967  
**BASE:** T8  
**TAMANHO:** 30cm

\*1 saída.



**SKU:** 979  
**BASE:** E27



**SKU:** 976  
**BASE:** E14 → E27



**SKU:** 983  
**BASE:** E27 → E14



**SKU:** 980  
**BASE:** E27 → GU10



**SKU:** 988  
**BASE:** E40 → E27



**SKU:** 991  
**BASE:** E40 → E27



**SKU:** 973  
**BASE:** GU10 → E27



**SKU:** 996  
**BASE:** GU10  
**TAMANHO:** 15cm

## Varal de Luz

100-240V | IP20 | 1 ANO



Base: E27



SKU:	3621
Bocais:	5
Potência Máx:	600W total
Potência por Bocal:	Até 40W
Material:	Cobre e PC
COMPRIMENTO:	5m

Base: E27



SKU:	3620
Bocais:	5
Potência Máx:	300W total
Potência por Bocal:	Até 30W
Material:	Cobre e PC
COMPRIMENTO:	5m

## Pendente corda



Base: E27

### Características:

- Acabamento em corda natural;
- Design rústico e decorativo.

AC85-265V

IP20

1 ANO

### Aplicações:

- Áreas gourmet cobertas;
- Cafés, bares e restaurantes;
- Decorações rústicas e industriais.

SKU: 1356  
Potência: 40W  
DIMENSÕES: 20mm X 1M

SKU: 2289  
Potência: 40W  
DIMENSÕES: 20mm X 1,5M

SKU: 2290  
Potência: 40W  
DIMENSÕES: 20mm X 2M



## Maleta

50/60Hz | 85-265V | 2 ANOS




SKU: 1083  
Corrente: 10A  
DIMENSÕES: 370X250X150mm




SKU: 1376  
Corrente: 10A  
DIMENSÕES: 420X210X210mm

## Armadilha elétrica para mosquito


AC85-265V | IP20 | 1 ANO



SKU: 3069  
Potência: 40W  
DIMENSÕES: 284X222X54mm



SKU: 3070  
Potência: 60W  
DIMENSÕES: 360X222X54mm



SKU: 3071  
Potência: 80W  
DIMENSÕES: 460X222X54mm



Soluções completas em iluminação

**ESCANEE AQUI**



Instagram  
[@ctbluz](#)

WhatsApp comercial  
+55 (11) 3310-4892

E-mail comercial  
[mkt@ctbluz.com.br](mailto:mkt@ctbluz.com.br)